



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-csatornás CCT vezérlő 12-36V LED lámpatestekhez. 0-tól 100%-ig sima fényerőszabályozást kínál is, villogás nélkül, és kompatibilis a CCT vagy egyszínű RF 2.4GHz Skydance távirányítókkal. A automata váltó és automata szinkronizálás funkciókkal, amelyek hatékony és szinkronizált irányítást tesznek lehetővé. Ez nyomással állítható.



Product data

Magas	24,5mm
Szélesség	75 mm
Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	RF
Vezérlési távolság	15m
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	15A/CH
IP	IP20
Hosszú	107mm
Csatornák száma	2
Teljesítmény (W)	2x(180-540)W
Hőmérsékleti tartomány	-30°C ~ +55°C
Névleges Feszültség (V)	12-36V DC
Külső használatra	Nem

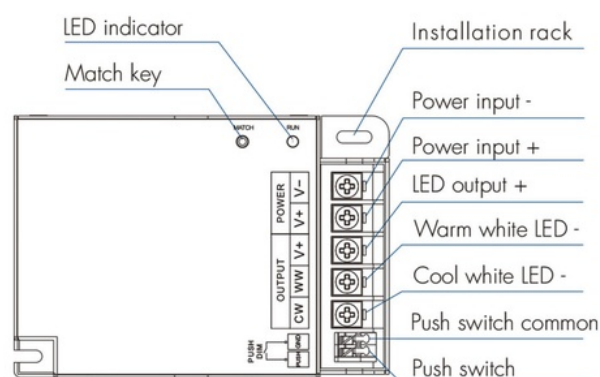

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	