






Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

A LED modulok egységes és dekoratív világítást biztosítanak, mely tökéletes hirdető táblákhoz és különleges projektekhez. Mindegyik modul 1 SMD 2835 LED chipet tartalmaz, 0,5W teljesítménnyel, és 3M ragasztóval. A 20 modulból álló lánc összteljesítménye 10W, és IP66 vízállóságának köszönhetően ideális kültéri használatra. Elérhető meleg fehér (3000K) és hideg fehér (6000K). *Az ár modulonként vagy tablettánként értendő*

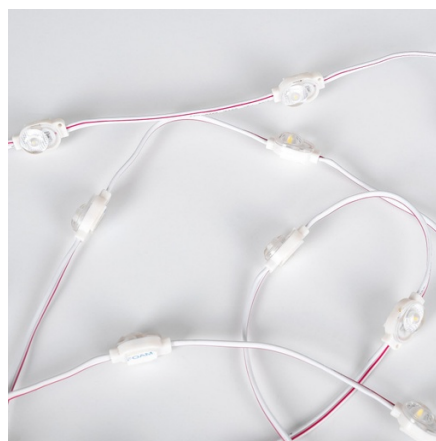

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használ)
Magas	10mm
Szélesség	15mm
Nyitási szög (°)	170
Tanúsítványok	CE, ROHS
Kimeneti áram mA	40mA
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Hosszú	25mm
Anyag	Polikarbonát
Anyag diffúzor	Polikarbonát
Teljesítmény (W)	0.5
Névleges Feszültség (V)	12V egyenáram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér
Külső használatra	Igen
Ajánlott Használat	Kereskedelem

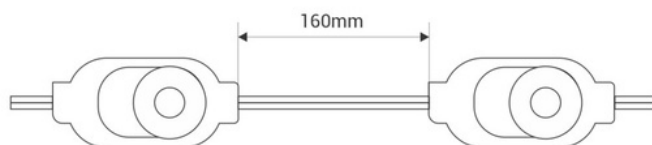

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° fény : 3000°K (használni)



BM-1425-BF

T° fény : 6000K (használ)



BM-1425-BN

T° fény : 4000°K (használat)

