





Pack x 2 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

PACK X 2 LED projektor 30W kompakt kialakításban, fémborítással és üveg difúzorral. Állíthatóak és 95lm/W hatásfokkal rendelkeznek. Kültéri használatra alkalmas az IP65 védeettségi besorolásának köszönhetően. 3 árnyalatban elérhető: meleg fehér (3000K), semleges fehér (4000K) és hideg fehér (6000K).

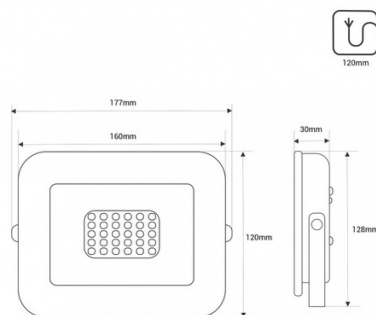

Product data

T° fény	3000°K (használni), 4000°K (használat), 6000K (használni)
Nyitási szög (°)	120
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	F
CRI	80-85
Dimenziók (mm) HxLxsz	120 x 160 x 30
Dimmerelhető	Nem
Játékos	Belső
Hatékonyság (Lm/w)	95
Teljesítménytényező (cosφ)	0.6
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	normál
Projektor tartomány	„Slim” sorozat, Csomagok
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumének (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Anyag	Alumínium
Anyag diffúzor	Kristály
Összeszerelés	F surface
Orientálható	Igen
Teljesítmény (W)	30

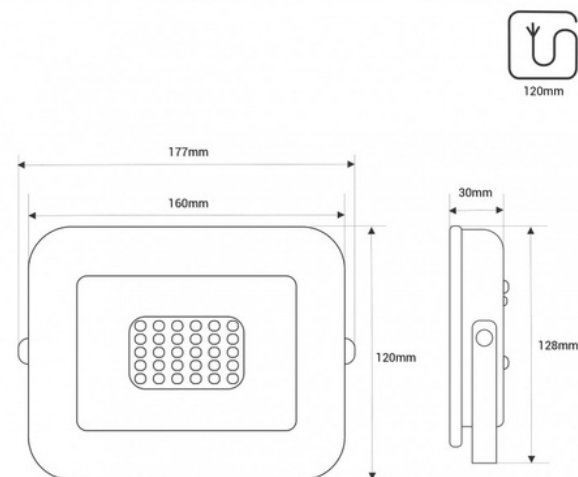

Hőmérsékleti tartomány	-20°C~+50°C
Érzékelő	Nem
Névleges Feszültség (V)	220 - 240 V váltakozó áram
LED típusa	SMD 2835
Tonalitás	Meleg fehér, Hideg fehér, Semleges fehér
UGR	Nem
Külső használatra	Igen
Ajánlott Használat	Kert
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K1882-2-BC

T° fény : 3000°K (használni)



K1882-2-BF

T° fény : 6000K (használ)



K1882-2-BN

T° fény : 4000°K (használat)

