



TRIAC dimmable driver - 12-24V DC - 300mA - 6W


Ref. PE-L294B2430

Állandó áramú LED meghajtó TRIAC fényerőszabályozással, kifejezetten LED lámpatestekhez tervezve. 200-250V AC bemeneti feszültséget fogad el. Tartalmaz egy EMC szűrőt a villódzásmentes (NINCS VILLÓDÁS) egyenletes szabályozás érdekében, ugrások és zaj nélkül. A rövidzárlatok és túlterhelések elleni védelmet biztosít.



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Dimenziók (mm) HxLxsz	115 x 30 x 21
Teljesítménytényező (cosφ)	0.9
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Csatornák száma	1
Hőmérsékleti tartomány	-20°C ~ +45°C
Érzékelő	Nem
Vezérlőrendszer	TRIAC
Kimeneti feszültség (V)	12 - 24 V
Névleges Feszültség (V)	200 - 250V AC
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

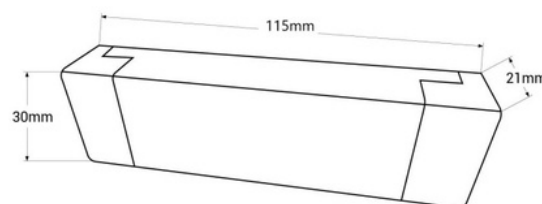

Product variants

Reference	Attributes
PE-L294B2430	