



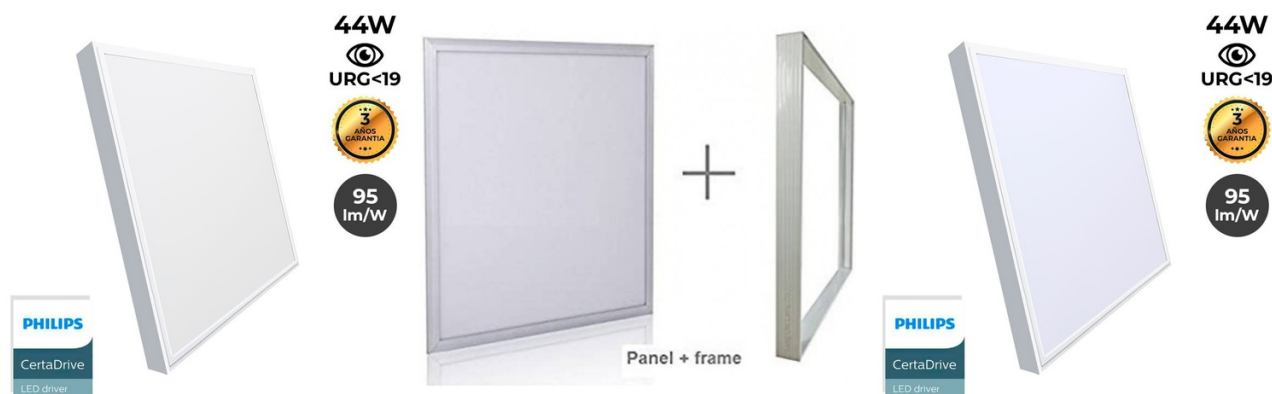

Pannello LED slim da superficie 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - con KIT di montaggio

Il pannello LED da incasso PHILIPS presenta un design elegante e ultra-sottile e una tecnologia all'avanguardia che offre un'illuminazione potente e uniforme in 3 tonalità: bianco caldo (2800K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). È un apparecchio ad alta efficienza con una potenza di 44W e un flusso luminoso di 3800 lumen. Incorpora un diffusore micro-prismatico che garantisce un'illuminazione priva di abbagliamento (UGR<19), ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Grazie al suo alto indice di resa cromatica (CRI>80), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. Include kit di montaggio superficiale con tutti gli accessori per un'installazione rapida e semplice.

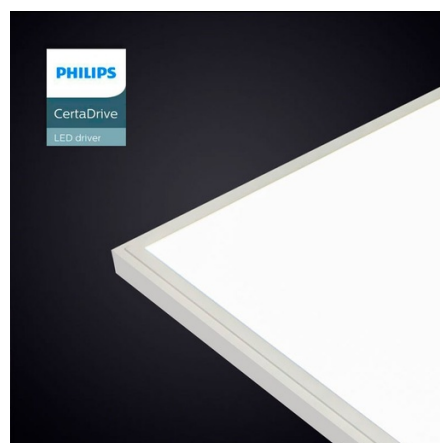

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6500K (uso)
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Autista	Esterno
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumen (Lm)	3800
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	44
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Uffici, Commercio, Parcheggio



Vita utile (h) 25.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B4292-UGR19-BC

T° di luce : 3000°K (usare)



B4292-UGR19-BF

T° di luce : 6500K (uso)



B4292-UGR19-BN

T° di luce : 4000°K (utilizzare)

