


Faretto LED rettangolare orientabile - CCT 38W - Nero - 100° Driver LIFUD

Plafoniera LED rettangolare incassata, regolabile, realizzata in alluminio di alta qualità, con una finitura bianca. Particolarmente raccomandato per uso commerciale, con 38W di potenza e sistema CCT, che consente di selezionare la temperatura di colore tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (5700K). Angolo di apertura ampio di 120° e orientamento fino a 60°. Efficiente e durevole.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Angolo di apertura (°)	120, 100
Certificati	CE, ROHS
Dimensioni di taglio (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Regolabile in luminosità	No
Autista	Esterno, Interno, Lifud
Forma	Cuadrado
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Materiale	Alluminio
Orientabile	Sì, 60°
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tonalità	Bianco freddo, Bianco neutro, CCT
Uso Esterno	No
Alto	96mm
Larghezza	145mm
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Lungo	240mm

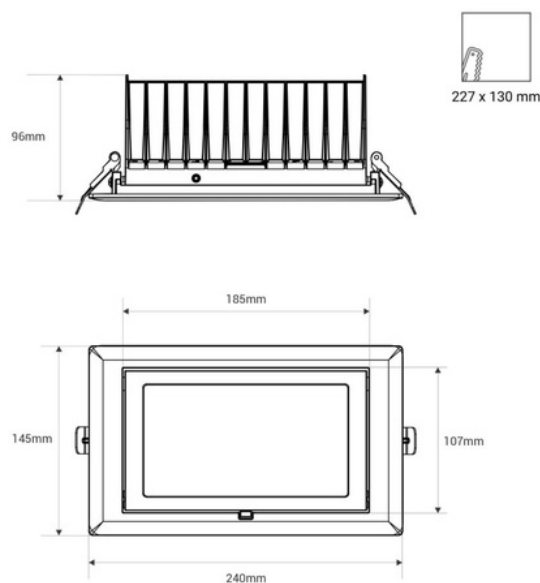

Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Incastonabile
Potenza (W)	38
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	Chip EPISTAR
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Ristoranti, Musei - Gallerie, Moda e retail

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1263-CCT	Colore della scocca : Bianco (usare)	
B1263-CCT-N	Colore della scocca : Nero (usare)	