



Pannello LED slim da superficie 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI90 - Con KIT di montaggio

Ref. B4292-UGR18-BN


Il pannello LED superficiale con driver OSRAM presenta un design elegante e ultra-sottile e tecnologia all'avanguardia che gli consente di fornire un'illuminazione potente e uniforme in toni di bianco neutro (4000K). È un apparecchio ad alta efficienza con una potenza di 40W e un flusso luminoso di 4000 lumen. Incorpora un diffusore micro-prismatico che garantisce un'illuminazione senza abbagliamenti (UGR=18), ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Grazie al suo alto indice di resa cromatica (IRC>90), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. Include il kit di montaggio su superficie con tutti gli accessori per un'installazione semplice e rapida.



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioni (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Autista	Esterno
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	40
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tonalità	Bianco neutro
UGR	UGR18

± 9,5mm

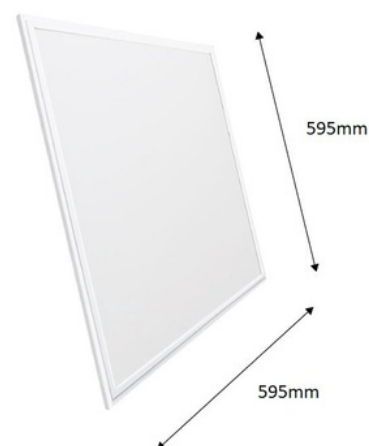

Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Cucine
Vita utile (h)	30000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B4292-UGR18-BN

