



Alimentatore switching 24V - 75W


Ref. B1566-75

Alimentatore a commutazione da 75W, tensione di ingresso selezionabile 110V-AC o 230V-AC, uscita 24V-DC 2.5A, tensione di uscita regolabile $\pm 10\%$, Raffreddamento dell'alimentatore tramite convezione naturale dell'aria, protezione IP20 contro le intrusioni, e protezione contro sovraccarichi e picchi di tensione.



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Dimensioni (mm) LxIxH	159x98x41
Fattore di potenza (cos ϕ)	0,5
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Massima intensità (A)	3
IP	IP20
Materiale	Alluminio
Potenza (W)	75
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione di uscita (V)	24V
Tensione Nominale (V)	110-230
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

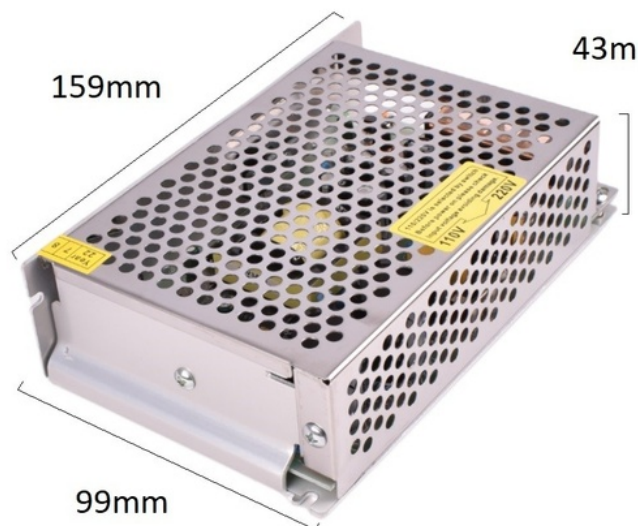

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



B1566-75