



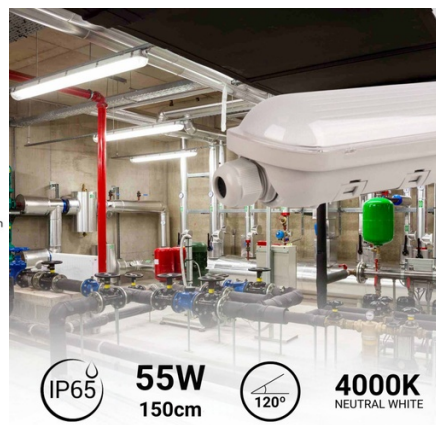

Impermeabile integrato collegabile LED 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Pannello LED Sigillato integrato, lungo 150 cm e con un consumo di 55W, ideale per sostituire fissaggi sigillati di tubi fluorescenti convenzionali con un risparmio energetico fino al 50%. Integra un chip LED SANAN SMD2835 in bianco neutro 4000K e un coperchio opalino. Realizzato in PC e resistente all'acqua (IP65 e IK04 contro impatti e cadute). 58,3x2,8x2,4 pollici 55W 230V 7150 Lumen IP65



Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	1480x72x61
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	130
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	5 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	7150
Materiale	Polycarbonato
Materiale diffusore	Polycarbonato
Potenza (W)	55
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco neutro



UGR	No
Uso Esterno	Si
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
B8400-150BN	