




Faretto lineare LED a binario magnetico 48V - 6W - UGR 16 - Bianco

Spotlight lineare per binario magnetico con potenza di 6W, caratterizzato da un design moderno e grande versatilità. Si installa facilmente premendo la base sulla guida, senza la necessità di attrezzi. Il suo indice di abbagliamento basso (UGR16) garantisce un elevato comfort di illuminazione per gli utenti. Inoltre, il suo elevato indice di resa cromatica (CRI>90) consente di visualizzare i colori con alta fedeltà. Disponibile in nero e in due tonalità: bianco caldo e bianco neutro.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
T° di luce	2700°K (usa), 4000°K (utilizzare)
Certificati	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioni (mm) LxIxH	112x43x23
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumeni (Lm)	400
Materiale	Alluminio
Orientabile	No
Potenza (W)	6
Tensione Nominale (V)	48V
Tipo di Binario	Magnetico
Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro
UGR	UGR16
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000
Classe di efficienza energetica	F
Regolabile in luminosità	No
Sensore	No
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Salotto, Musei - Gallerie

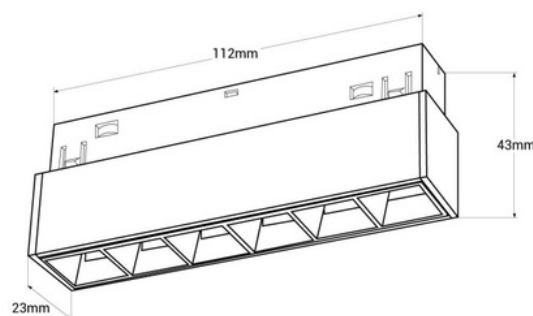

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



LM-112U18-B-BC

Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 2700°K (usa)



LM-112U18-B-BN

Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)



LM-112U18-N-BC

Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 2700°K (usa)



LM-112U18-N-BN

Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)