


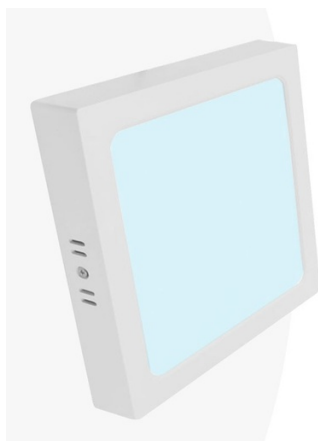


24W
CRI >80

LED

120°

100 lm/W

CHIP SMD 2835

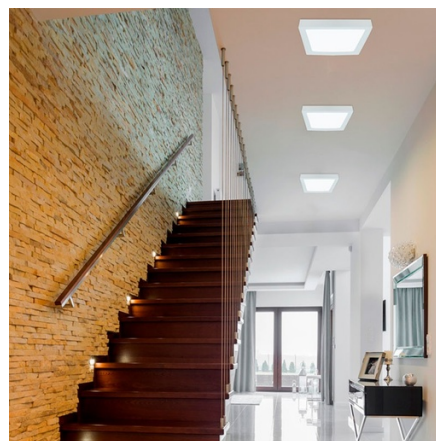


Plafoniera LED quadrata 24W ad alta efficienza

Pannello LED quadrato a incasso con potenza di 24W. Design moderno e minimalista con dimensioni di 289x289mm. Realizzato in policarbonato con finitura bianca. Luce omogenea e intensa, grazie al diffusore in policarbonato opale. Il DOB offre un pannello LED ad alta efficienza con un'efficacia luminosa di 80lm/W, basso consumo, nessun rumore e nessun sfarfallio. Angolo di apertura del fascio luminoso di 120 gradi. Strisce LED ideali sia per professionisti che per privati. Illuminazione generale molto uniforme in qualsiasi spazio interno. Opzione perfetta per case, uffici, ristoranti, ecc. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	289xx289x35mm
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	80
Forma	Cuadrado
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumeni (Lm)	1900
Materiale	Policarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	24
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco freddo, Bianco neutro

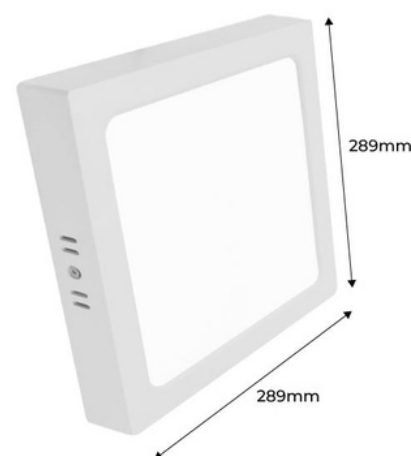

Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1030-B-24W-BC	T° di luce : 3000°K (usare)	
B1030-B-24W-BF	T° di luce : 6000K (usa)	
B1030-B-24W-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	