




## Driver TRIAC dimmerabile a corrente costante 25-42V 12,6W 300mA

Ref. PE294R4230

Driver Triac dimmerabile CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz  
✓ 104x39x26mm

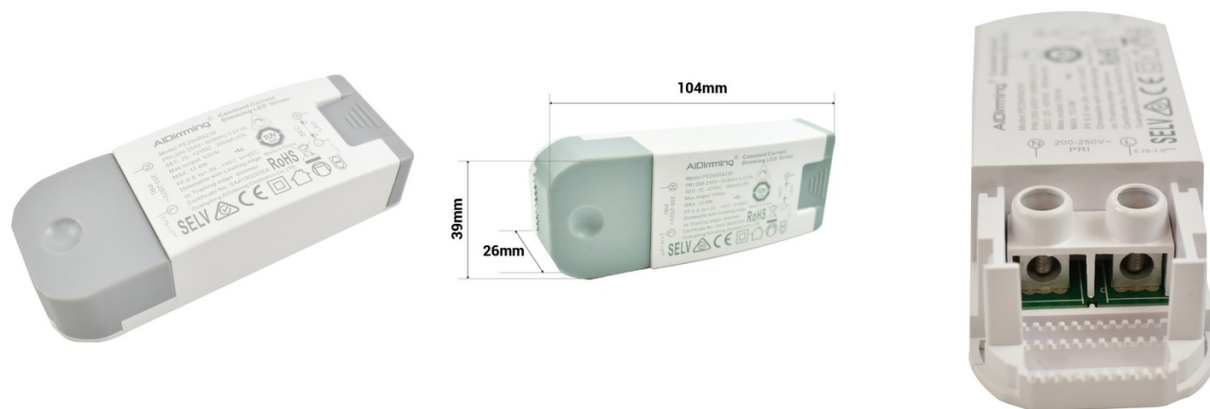

### Dati del prodotto

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Certificati               | CE, ROHS      |
| Corrente di uscita mA     | 300mA         |
| Dimensioni (mm) LxIxh     | 104x39x26mm   |
| Regolabile in luminosità  | Si            |
| Fattore di potenza (cosφ) | 0,9           |
| Frequenza (Hz)            | 50 - 60       |
| Materiale                 | Plastica      |
| Potenza massima (W)       | 12.6          |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ +45°C |
| Tensione di uscita (V)    | 25 - 42       |
| Tensione Nominale (V)     | 200 - 250 V   |



## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



PE294R4230