

LIFUD Driver a corrente costante dimmerabile DALI e PUSH 550-1050mA 20-42VDc 40W CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD040YG

Driver LIFUD LF-GSD040YG è un driver LED a corrente costante di 40W con funzione di dimmerazione DALI e funzioni dimmerabili. La tensione di ingresso è 220-240V e l'uscita è 20-42V. La corrente di uscita può essere regolata da 550mA a 1050mA tramite interruttore DIP, in step di 50mA.

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Corrente di uscita mA	550-1050mA
Dimensioni (mm) Lxlxh	80,8x126,2x31,2mm
Regolabile in luminosità	0%-100% (0,1%)
Frequenza (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2000-7000K
Materiale	Plastica
Potenza massima (W)	40w
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione di uscita (V)	20-42V
Tensione Nominale (V)	220-240V

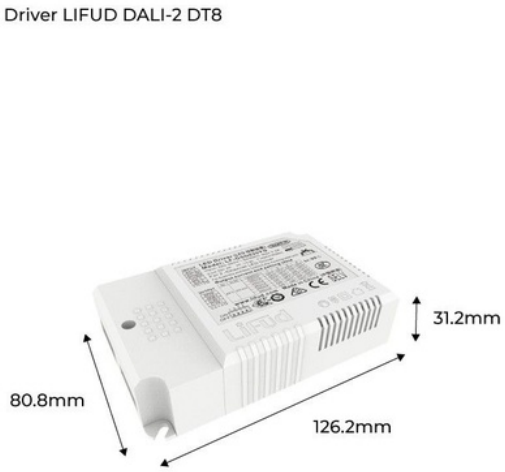

Varianti di prodotto

Riferimento	*Attributi*	
LF-GSD040YG		