


Driver DALI-2 DT8 LIFUD

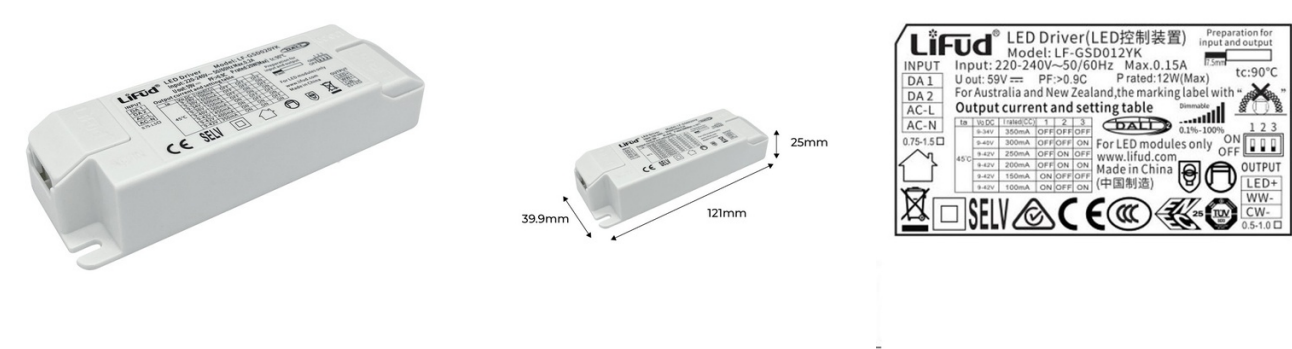

Driver LIFUD dimmerabile a corrente costante DALI e PUSH 100-350mA 9-42VDc 12W CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

Driver LIFUD LF-GSD012YK della serie DALI-2 DT8 è un driver LED a corrente costante di 12W con funzionalità Dali CCT dimmerabile. L'intervallo di tensione di ingresso è 220-240V e la tensione di uscita è 9-42V. La corrente di uscita può essere regolata da 100mA a 350mA tramite l'interruttore DIP, in incrementi di 50mA. Carico massimo al 83%(230VAC).

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Corrente di uscita mA	100-350mA
Dimensioni (mm) LxIxh	39,9x121x25
Regolabile in luminosità	0%-100% (0,1%)
Frequenza (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	Temperatura di Colore CCT 2700K-6500K
Materiale	Plastica
Potenza massima (W)	12W
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione di uscita (V)	9-42V
Tensione Nominale (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



LF-GSD012YK