





44W
URGR19
95
lm/W

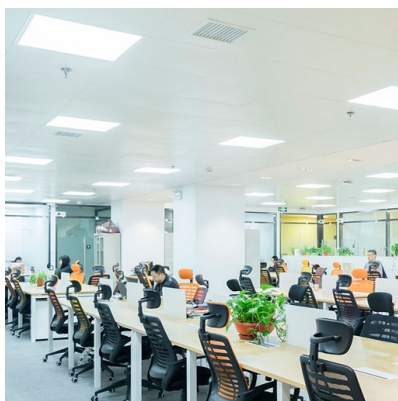

Confezione da 20 pannelli LED sottili 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACCO x 20 pannelli LED incassati 60X60 cm - Driver Philips. Pannelli eleganti e ultra-sottili con tecnologia avanzata per un'illuminazione potente e uniforme in tre tonalità di bianco (3000K, 4000K, 6000K). Hanno una potenza di 44W e un flusso luminoso di 3800 lumen. Ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Indice di resa cromatica elevato (CRI>80) per una riproduzione cromatica accurata e indice di abbagliamento basso (UGR≤19). Possono essere installati in controsoffitti o integrati in cartongesso con un telaio a incasso (non incluso).

⇔ Driver Philips 123x43mm




Dati del prodotto

T° di luce Bianco Freddo (NON USARE), Bianco Caldo (NON USARE), Bianco Neutro (NON USARE)

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	600x600mm
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3900
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	44W
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

⇔ Driver Philips 123x43mm

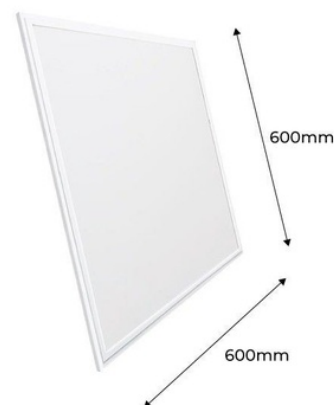

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
K5235-BC-20	T° di luce : Bianco Caldo (NON USARE)	
K5235-BF-20	T° di luce : Bianco Freddo (NON USARE)	
K5235-BN-20	T° di luce : Bianco Neutro (NON USARE)	