





## Confezione da 10 proiettori LED da esterno 10W - 95lm/W - IP65

CONFEZIONE x 10 proiettori LED 10W con design compatto, alloggiamento in metallo e diffusore in vetro. Essi sono orientabili e hanno un'efficienza di 95lm/W. Adatto per uso esterno grazie al suo grado di protezione IP65. Disponibile in 3 tonalità: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).

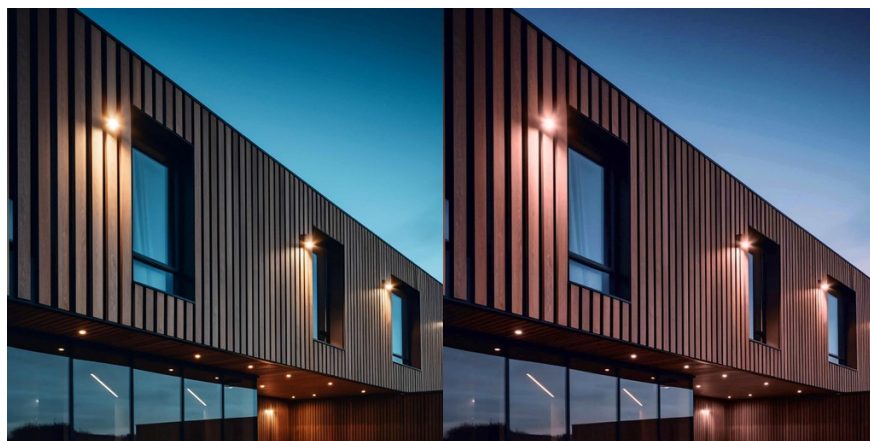

### Dati del prodotto

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| T° di luce                      | 3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa) |
| Alto                            | 30mm                                             |
| Larghezza                       | 80mm                                             |
| Angolo di apertura (°)          | 120                                              |
| Certificati                     | CE, ROHS                                         |
| Classe di efficienza energetica | F                                                |
| Regolabile in luminosità        | No                                               |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60                                          |
| Frequenza d'uso                 | normale                                          |
| Gamma di Proiettore             | Serie "Slim", Pacchi                             |
| Garanzia                        | 3 anni                                           |
| IP                              | IP65                                             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                 |
| Lungo                           | 115 mm                                           |
| Lumeni (Lm)                     | 850                                              |
| Potenza (W)                     | 10                                               |
| Tipo di LED                     | SMD 2835                                         |
| Tonalità                        | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro       |
| UGR                             | No                                               |
| Uso Esterno                     | Si                                               |
| Vita utile (h)                  | 25.000                                           |

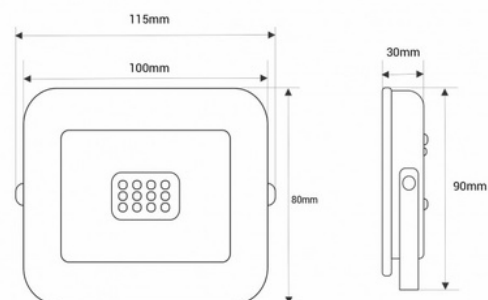

### Varianti di prodotto

| Riferimento | Attributi                        |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K1881-10-BC | T° di luce : 3000°K (usare)      |  |
| K1881-10-BF | T° di luce : 6000K (usa)         |  |
| K1881-10-BN | T° di luce : 4000°K (utilizzare) |  |