




2W
LED
IP44




Downlight LED da incasso sottopensile 2W 220V AC - IP44

L'downlight LED incassato da 2W per sotto i mobili e 220V AC è una soluzione di illuminazione versatile per armadi o mobili. Presenta un ampio angolo di apertura di 120° e una classe di protezione IP44, rendendolo adatto per ambienti in cui l'umidità o gli schizzi d'acqua sono comuni, come cucine e bagni. Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K).

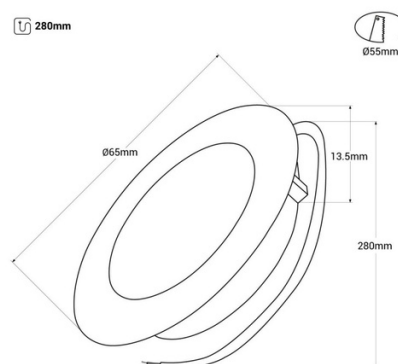

Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxLxh	Ø 65, ø65
Regolabile in luminosità	No
Distanza del taglio (mm)	ø55
Forma	Circolare
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	150
Materiale	Polycarbonato
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	2
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835

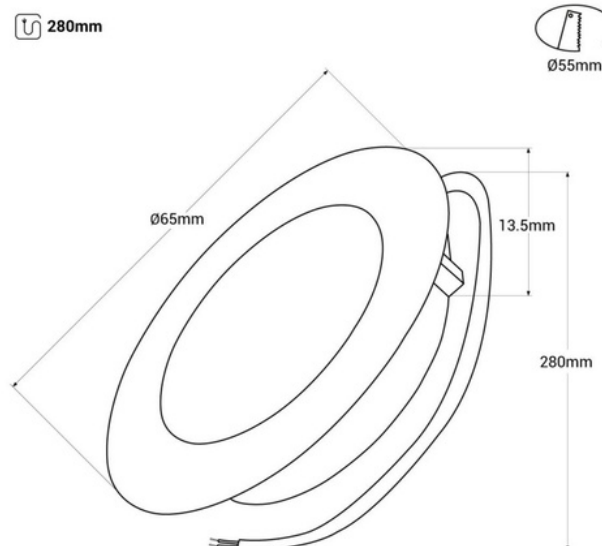

Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Cucine, Bagni
Dimensioni di taglio (mm)	ø55

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
M3-G39E-B-3000	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	 2W LED 60x1
M3-G39E-B-4000	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	 2W LED 60x1
M3-G39E-N-3000	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	 2W LED 60x1
M3-G39E-N-4000	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	 2W LED 60x1