



Mechanical Structures and Installations

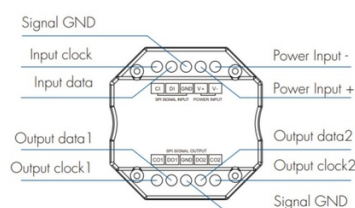

Splitter di segnale RGB / RGBW - SPI - 5-24V DC


Ref. SK-SA

Distributore di segnali SPI per strisce LED smart (IC) RGB e RGBW. Dividere un segnale SPI di 1 gruppo in 2 segnali di gruppi diversi, consentendo il controllo simultaneo di più strisce LED IC. Viene utilizzato con un controller SPI compatibile.

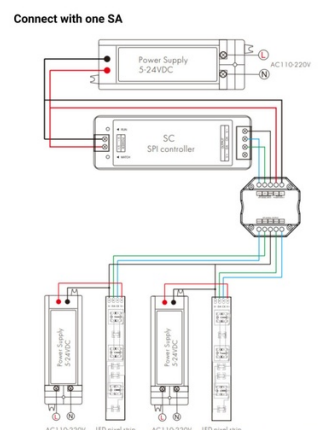

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Controllo del colore	RGB, RGBW
Dimensioni (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensione Nominale (V)	5-24V
Uso Esterno	No

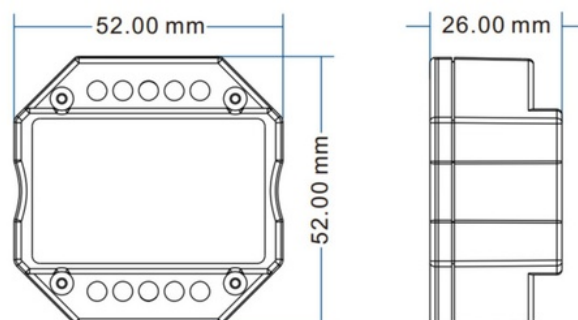

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-SA

