

# Decoder DMX512 12-24V DC - 15A - 1 Canale

## Ref. SK-D1-L

Il Decoder DMX512 è un dispositivo di controllo dell'illuminazione LED con 1 canale di uscita con una intensità massima di 15A. È compatibile con tensioni di ingresso di 12-24V. Utilizza il segnale di ingresso DMX512 e fornisce un segnale di uscita PWM per ottenere un controllo luminoso fluido. Supporta il controllo remoto RDM, consente la selezione della risoluzione di uscita e la regolazione della frequenza PMW.

**Wiring Diagram**

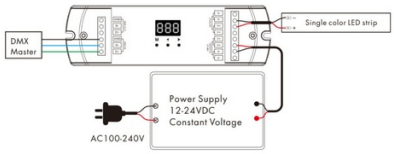


Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

## *Dati del prodotto*

| | |
|---|---|
| Certificati | CE, ROHS |
| Connettività | DMX |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | 170 x 50 x 23 |
| Garanzia | 5 anni |
| Massima intensità (A) | 15 |
| IP | IP20 |
| Numero di canali | 1 |
| Tensione di uscita (V) | 12 - 24 V |
| Tensione Nominale (V) | 12-24V CC |
| Uso Esterno | No |

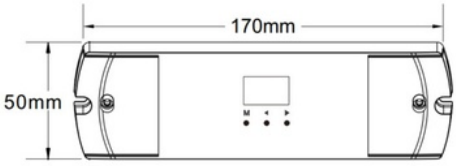




## *Varianti di prodotto*

| *Riferimento* | *Attributi* | |
|---|---|---|
| SK-D1-L | | |