


Decoder DMX512 12-24V DC - 5A/canale - 12 canali - Display OLED

Ref. SK-D12A

Il Decoder DMX512 è un dispositivo di controllo dell'illuminazione LED con 12 canali di uscita, ciascuno con un'intensità massima di 5A. È compatibile con tensioni di ingresso di 12-24V. Incorpora uno schermo OLED e tasti per selezionare l'indirizzo DMX iniziale. Usa il segnale di input DMX512 e fornisce un segnale di uscita PWM per ottenere un controllo dell'illuminazione fluido.


WIRING DIAGRAM



- Note:**
1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
 2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) LxIxh	246 x 116 x 38,5
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	5A/canale
IP	IP20
Numero di canali	12
Tensione di uscita (V)	12 - 24
Tensione Nominale (V)	12-24V CC
Uso Esterno	No

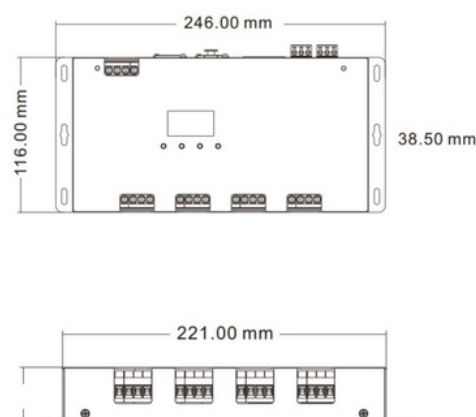

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
SK-D12A	