


## Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Taglio Ø215mm


### Ref. B1268-CCT

Plafoniera LED incassata e regolabile, con tecnologia all'avanguardia per i progetti più esigenti. Dispone di chip LED COB Bridgelux e di un driver Lifud che garantiscono un'illuminazione della massima qualità e "assenza di sfarfallio". Grazie al suo alto indice di resa cromatica (CRI>90), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. Il suo sistema CCT consente di scegliere tra tonalità bianca calda, neutra o fredda. \*\*Accessorio di montaggio e collegamento inclusi\*\*

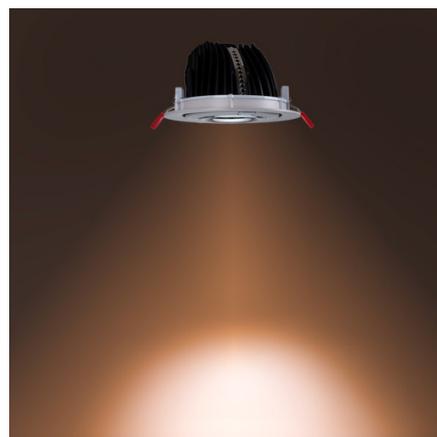

### Dati del prodotto

T° di luce	CCT (utilizzare)
Angolo di apertura (°)	48
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	90-95
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø 250 x 144
Dimensioni di taglio (mm)	Ø 215
Regolabile in luminosità	No
Autista	Lifud
Forma	Circolare
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	Si
Potenza (W)	42
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	COB
Tonalità	CCT

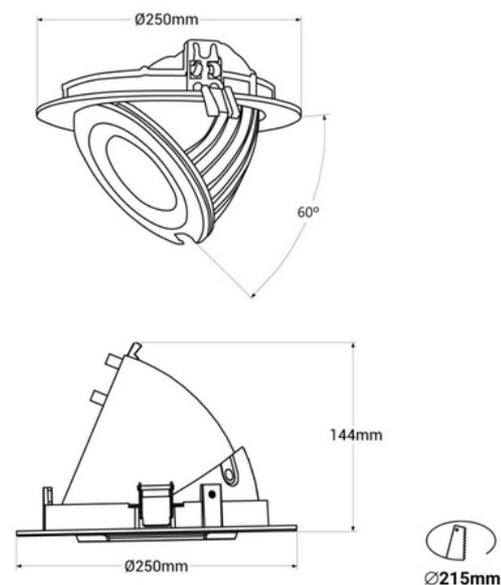

Uso Raccomandato

Camere da letto, Hotel, Commercio, Salotto

### Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1268-CCT

T° di luce: CCT (utilizzare)

