


7W  
560lm  
CCT  
System  
www.bled.com  
LED  
IP44

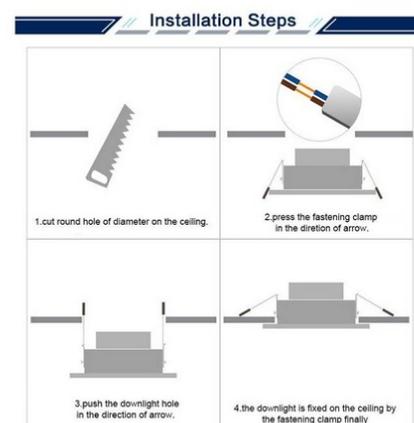

## Pack x 3 - Downlight LED CCT da incasso, a tenuta stagna - 7W - IP44 - Taglio Ø 68-75 mm

Ref. K1150CCT-3

PACK X 3 - Faretto LED impermeabile con una potenza di 7W e un flusso luminoso di 560 lumen. Grazie alla sua classe di protezione IP44, può essere installato in ambienti umidi, come bagni, cucine o aree esterne coperte. Inoltre, include un selettore di temperatura CCT che consente di cambiare la temperatura del colore tra bianco caldo (3000 K), bianco neutro (4000 K) e bianco freddo (6500 K).



### Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø85x37
Dimensioni di taglio (mm)	68-75 mm
Regolabile in luminosità	No
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Forma	Circolare
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	560
Materiale diffusore	Policarbonato

Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	7
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

### Varianti di prodotto

**Riferimento**

**Attributi**

K1150CCT-3

