





Pannello LED Backlight da incasso 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

Il pannello LED retroilluminato Philips con driver presenta la tecnologia retroilluminazione, o tecnologia backlit, che combina innovative caratteristiche di design ottico e meccanico per ottenere un'illuminazione uniforme ad alta efficienza con minimo abbagliamento (UGR 22). Disponibile in bianco neutro (4000K), bianco caldo (3000K) e bianco freddo (6000K), ha una potenza di 50W e un flusso luminoso di 5600 lumen. Il suo elevato indice di resa cromatica, CRI>80, gli consente di riprodurre i colori in modo molto simile alla luce naturale. ** Garanzia di 5 anni **

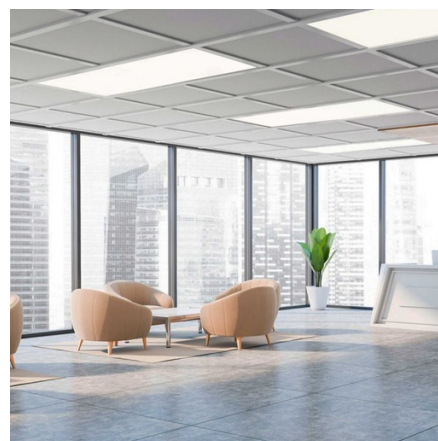

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Dimensioni Pannello LED	120x60
Regolabile in luminosità	No
Autista	Philips
Efficienza (Lm/w)	135
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Garanzia	5 anni
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5600
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	50
Sensore	No
Tecnologia LED	ILLUMINATO DAL RETRO - RETROILLUMINAZIONE
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro

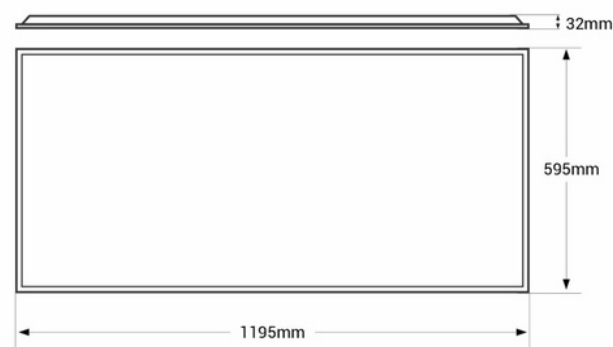

UGR	UGR22
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Uffici
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B5234-BACKLIGHT-BC	T° di luce : 3000°K (usare)	 
B5234-BACKLIGHT-BF	T° di luce : 6000K (usa)	 
B5234-BACKLIGHT-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	 