




Controller monocolore 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Controller monocolore per apparecchi di illuminazione a LED da 12-48V, alta qualità e durata. Consente la variazione della frequenza PWM tra: 500Hz, 2kHz, 8kHz o 16kHz e la selezione di una curva di regolazione lineare o logaritmica. Offre una dimmerazione fluida dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i controlli remoti Skydance a 2.4G. È regolabile tramite PUSH. Presenta funzioni di "trasmissione automatica" e "sincronizzazione automatica", che consentono di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando controllati dallo stesso telecomando.

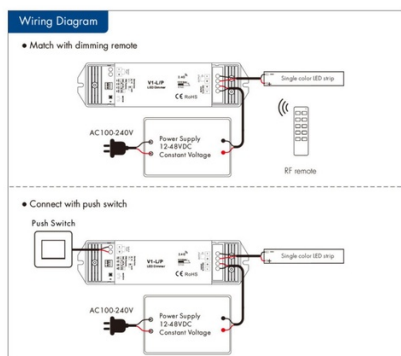

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Dimensioni (mm) LxIxH	175 X 45 X 27
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Potenza (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Sistema di controllo	SPINGERE
Tensione di uscita (V)	12 - 24
Tensione Nominale (V)	12-48V
Uso Esterno	No

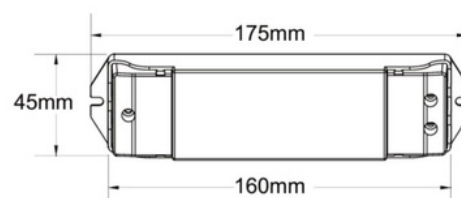

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-V1-L/P

