



Controller RGBW/RGB/CCT/Monocolore 12-48V DC - 20A (5A/canale) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

Controller a 4 canali RGBW / RGB / CCT / Monocolore per apparecchi LED da 12-48V. In modalità RGBW e RGB, offre 10 modalità dinamiche preimpostate. Offre un dimming fluido dal 0 al 100% senza sfarfallio e è compatibile con i telecomandi RF 2.4G. È regolabile tramite PUSH. Ha funzioni di "trasmissione automatica" e "sincronizzazione automatica", che consentono di inviare segnali ad altri controllori e di sincronizzarli quando controllati dallo stesso telecomando.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Dimensioni (mm) LxIxH	175 x 45 x 27
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni, Secondo la garanzia legale: 3 anni
Massima intensità (A)	5A/canale
IP	IP20
Numero di canali	4
Potenza (W)	4 x (60-240)W
Tensione Nominale (V)	12-48VDC
Uso Esterno	No

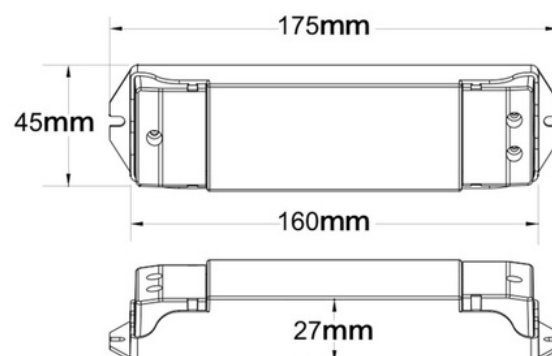

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-V4

