




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED



Controller RGB+CCT 12-48V DC - 25A (5A/canale) - RF 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance

Ref. SK-V5


Controller RGB + CCT con 3 canali per apparecchi di illuminazione a LED da 12-48V. Presenta 10 modalità dinamiche preimpostate. Offre un abbassamento luminoso fluido dal 0 al 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi RF Skydance 2.4G. È regolabile tramite PUSH. Ha una funzione di "trasmissione automatica" e "sincronizzazione automatica", che consente di inviare segnali ad altri controller e di sincronizzarli quando controllati dallo stesso telecomando.

Mechanical Structures and Installations



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Controllo del colore	RGB+CCT
Dimensioni (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Numero di canali	5
Potenza (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Tensione Nominale (V)	12-48VDC
Uso Esterno	No

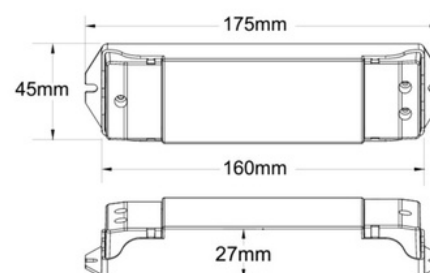

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SK-V5