




Faretto lineare orientabile opalino CCT a binario magnetico 48V - 18W - dimmerabile DALI-2

Lucelight lineare LED per binario magnetico 48V, regolabile, con diffusore opalino e una potenza di 18W. Include un driver regolabile protocollo DALI-2 e un sistema CCT con temperatura di colore regolabile (2700K - 6000K). Richiede un controller DALI e/o un master (non inclusi). Progettato per ridurre il riflesso e con un angolo di apertura di 120°. Perfetto per uffici e spazi commerciali, offre un'illuminazione efficiente e comfort visivo superiore.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Controllo del colore	CCT
CRI	95-98
Dimensioni (mm) LxIxh	322 x 115 x 23
Regolabile in luminosità	Sì
Autista	BOKE
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Orientabile	Sì
Potenza (W)	18
Sistema di controllo	DALI
Tensione Nominale (V)	48V
Tipo di Binario	Magnetico
Tonalità	CCT
UGR	UGR22
Uso Esterno	No

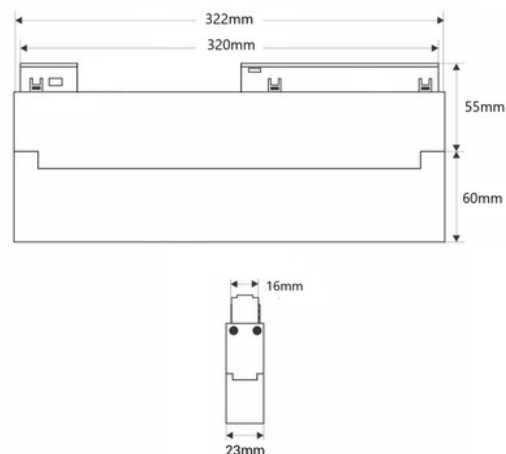

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

PML-18W-CCT-DALI-B

Colore della scocca: Bianco (usare)



PML-18W-CCT-DALI-N

Colore della scocca: Nero (usare)

