


Controller monocolore / CCT / RGB / RGBW / RGB + CCT 12-48V DC - 5 in 1 - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V5-L

Controller LED a 5 canali per strisce LED monocromatiche da 12-48V, CCT, RGB, RGBW e RGB + CCT. Offre un dimming fluido da 0 a 100% senza sfarfallio ed è compatibile con i telecomandi Skydance monocromatici, CCT, RGB/RGBW o CCT+RGB RF 2.4GHz. Con funzioni di trasmissione automatica e sincronizzazione automatica che consentono un controllo efficiente e sincronizzato.



Dati del prodotto

Alto	30mm
Larghezza	56mm
Certificati	CE, ROHS
Connettività	RF
Controllo del colore	Monocromo, RGB, RGBW, CCT, RGB+CCT
Distanza di controllo	30m
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	6A/CH@12-24V 4A/CH@36-48V
Lungo	179mm
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensione di uscita (V)	12-48VDC
Tensione Nominale (V)	12-48VDC

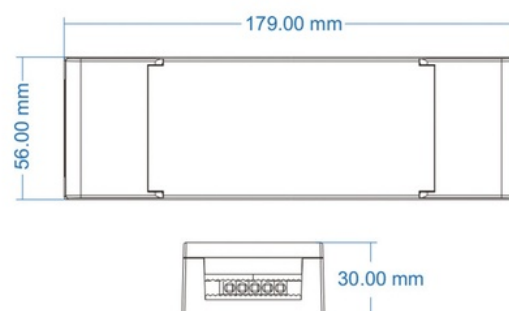

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SK-V5-L