




Faretto LED architettonico a binario monofase - CCT - 40W - CRI 90

Proiettore LED architettonico per binario monofase, 40W con bordi curvi, caratterizzato da un design moderno e minimalista. Include il sistema CCT per regolare la temperatura del colore (3000K-4000K-6000K). Alta precisione cromatica (CRI>90), perfetto per l'illuminazione commerciale. Disponibile in nero e bianco. ** Garanzia di 5 Anni **



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Alto	200mm
Larghezza	Ø95mm
Angolo di apertura (°)	38
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	90-95
Regolabile in luminosità	No
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lungo	135mm
Lumeni (Lm)	3600
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Polycarbonato
Orientabile	Sì
Potenza (W)	40
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di Binario	Monofase
Tipo di LED	Chip Bridgelux
Tonalità	CCT

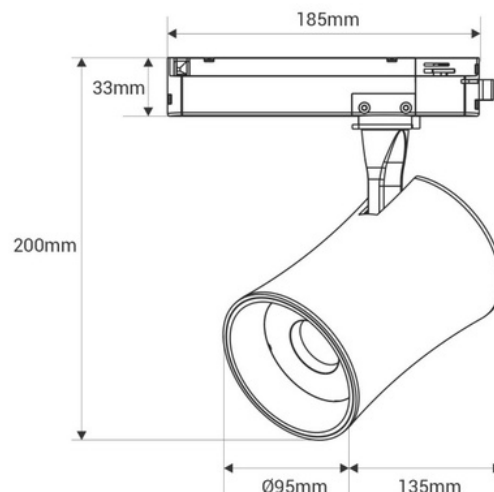

Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Musei - Gallerie, Moda e retail

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

BPM-40W-ARQ-CCT-B

Colore della scocca: Bianco (usare)



BPM-40W-ARQ-CCT-N

Colore della scocca: Nero (usare)

