


18W

IP44




Plafoniera LED 18W - Sensore acustico + sensore crepuscolare - IP44 - Ø26 cm

Plafoniera LED da 18W, con sensore di suono e sensore crepuscolare. Consente il controllo on e off con applausi, con due livelli di sensibilità regolabili. Inoltre, il suo sensore crepuscolare accende automaticamente il corpo illuminante quando il livello di luce esterna diminuisce, con la possibilità di scegliere tra due livelli di sensibilità alla luce (lux). Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K). Con classe di protezione IP44, è adatto per ambienti umidi come bagni e aree esterne coperte.

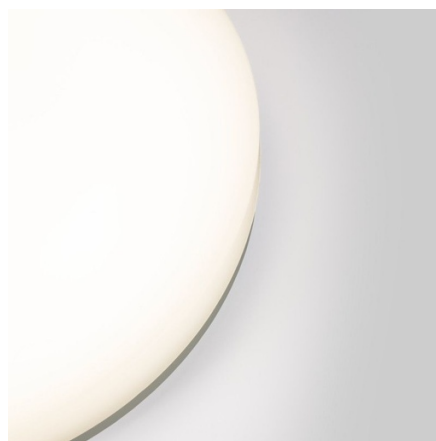

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare)
Alto	55mm
Larghezza	Ø260mm
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Regolabile in luminosità	No
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	1900
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Potenza (W)	18
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tipo di sensore	Suono
Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro
Uso Raccomandato	Hotel, Cucine, Commercio, Balconi, Bagni
Vita utile (h)	25.000

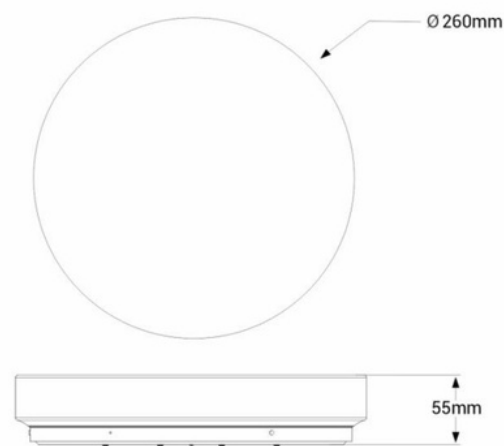

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1766-R-S-BC	T° di luce : 3000°K (usare)	18W (IP44)  SENSOR 48 24
B1766-R-S-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	18W (IP44)  SENSOR 48 24