


40W



Plafoniera stagna LED collegabile - dimmer DALI - CCT - 120cm - 40W - Driver LIFUD - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Schermo lineare waterproof linkabile di 120 cm e 40W, di alta qualità, con eccellente prestazione luminosa. Include un driver DALI dimmerabile LIFUD e un sistema CCT per regolare la temperatura del colore in base alle esigenze dell'ambiente. Con grado di protezione IP65, perfetto per ambienti impegnativi.

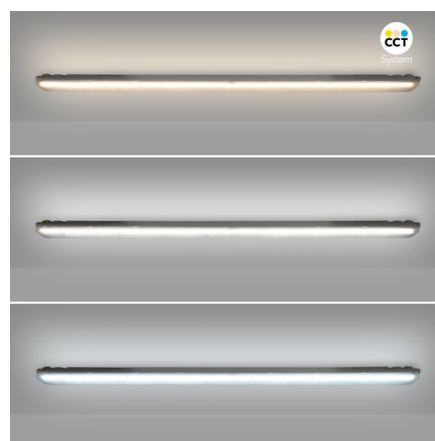

Dati del prodotto

Alto	61mm
Larghezza	72 mm
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Regolabile in luminosità	Sì
Autista	Lifud
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lungo	1180mm
Lumeni (Lm)	5200
Materiale	Polycarbonato
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	40
Sensore	No
Sistema di controllo	DALI
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA



Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	CCT
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Industria, Parcheggio, Capannoni Industriali
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B8400-120-CCT-DALI

