




Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar

De 2 Meter laangen Uewerfläch dräi-phase Gleis erlaabt d'Installatioun vun LED Luuchten a einfacher Versetzung je no Besoin. Et ass aus engem Aluminiumprofil besteet, dat in zwi Faarwen (weiß oder schwarz) verfügbar ass, mat 3 elektresche Linnen, déi dräi onofhängesch Schalter op der selwechter Schinn erméiglechen. Dëst bitt eng grouss Villfalt fir d'Differenzialschalterung vun de Lëmpen an aussatz, an der Aart an Weis, wéi et d'Fuerderunge vun all Projet entsprécht. **Enthält Start-Feed an Enn-Cap**



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwarz (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	2000 x 40 x 34
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Maximal Intensitéit (A)	fipléng
IP	IP20
Montage	Uewerfläch, Suspensioun
Maximal Leeschtung (W)	3900
Nummspannung (V)	220 - 250 V AC
Typ vun d'Schinn	Dräifasäg
Uwendung am Freien	Nei

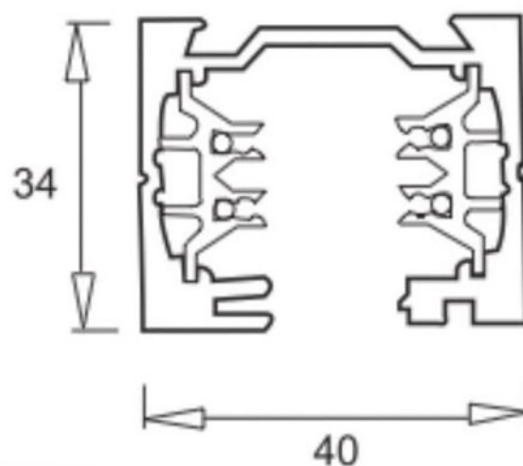

Product variants

Reference	Attributes	
BTT-200-B	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)	
BTT-200-N	Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen)	