



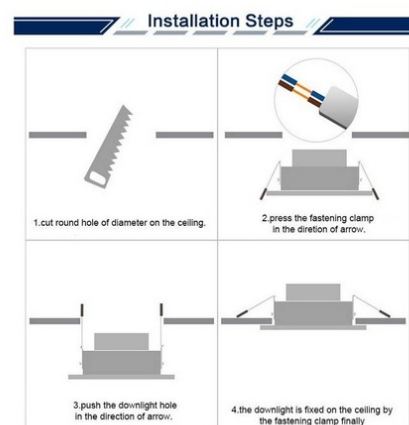

Downlight LED wasserdicht ambel - 7W - IP44 - Schnëtt Ø 68-75mm

Ref. B1150CCT

Waasserbestänneg LED Downlight mat enger Leeschtung vun 7W an engem liicht Flux vun 560 Lumen. Weinst sengem IP44 Schutzbewäertung, kann et an däischteren Ëmfeld installéiert ginn, wéi Buedzëmmeren, Kichen, oder vergiessenen Aussenzonen. Zusätzlech enthält et eng CCT Temperaturwiel, déi et lech erlaabt, d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000 K), neutral wäiss (4000 K) an cool wäiss (6500 K) ze änneren.

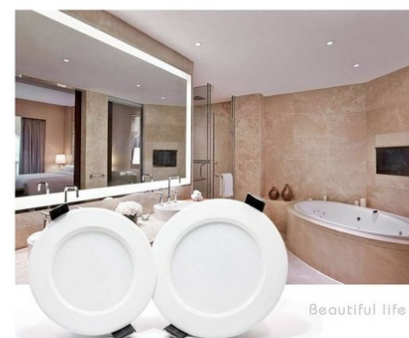

Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø85x37
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 68-75
dimmbars	Nei
Leedungsfaktor (cosφ)	0.5
Form	Ronderëm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	560
Material Diffusor	Polycarbonat

Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	7
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß, CCT
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B1150CCT

