



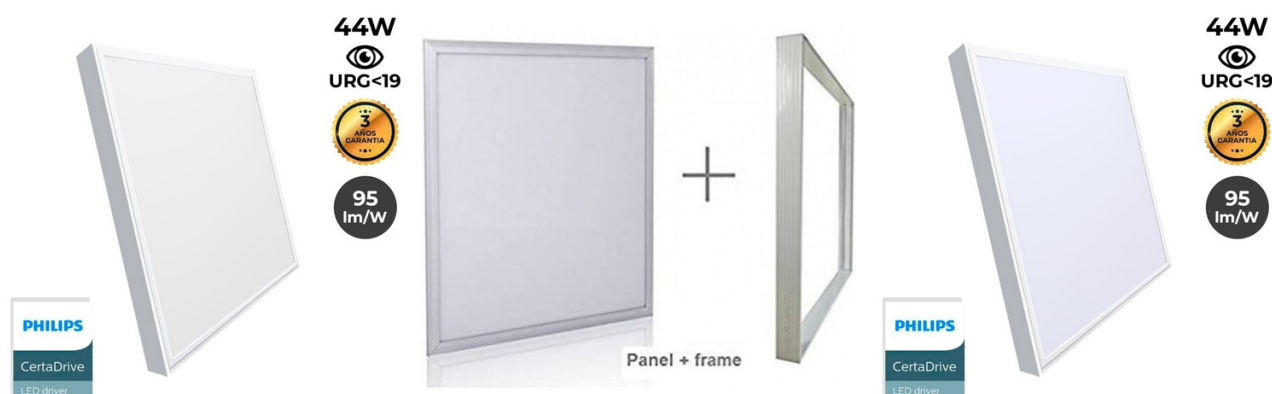

Slim LED Panel 60X60 cm - PHILIPS Driver - 44W - UGR19 - mat Montageset

D'SPHILIPS Oberflächenmontéiert LED Panel huet e schlank, ultra-dënnen Design a modern Technologie, déi mächtig, eenheetlech Beleuchtung an 3 Schied ubitt: waarm wäiss (2800K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K). Et ass eng héich-effizient Luminaire mat enger Kraaft vun 44W an engem lëschte Flux vun 3800 Lumen. Et enthält e Mikro-Prisme Diffusor, deen d'Stréifluucht (UGR<19) garantéiert, ideal fir Büroe, Konferenz-Säll, Schoulen, oder Spidaler. Thanks zu sengem héijen Faarfrenderungsindex (CRI>80) reproduzéiert et Faarwen ganz ähnlech wéi natierlech Liicht. Includes surface mount kit mat all Zubeheer fir eng rapid an einfach Installatioun.

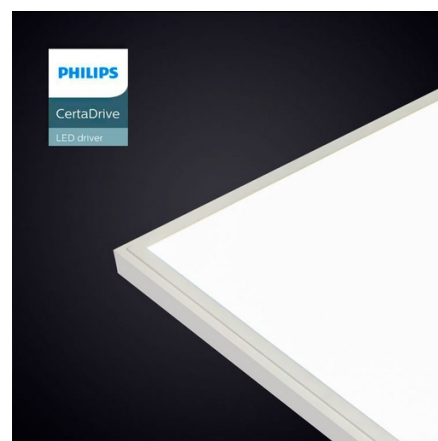

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumen (Lm)	3800
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Handel, Parken



Letztenszeit (h) 25.000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° vum Licht : 3000°K (benotzen)



B4292-UGR19-BF

T° vum Licht : 6500K (benotzen)



B4292-UGR19-BN

T° vum Licht : 4000°K (benotzen)

