



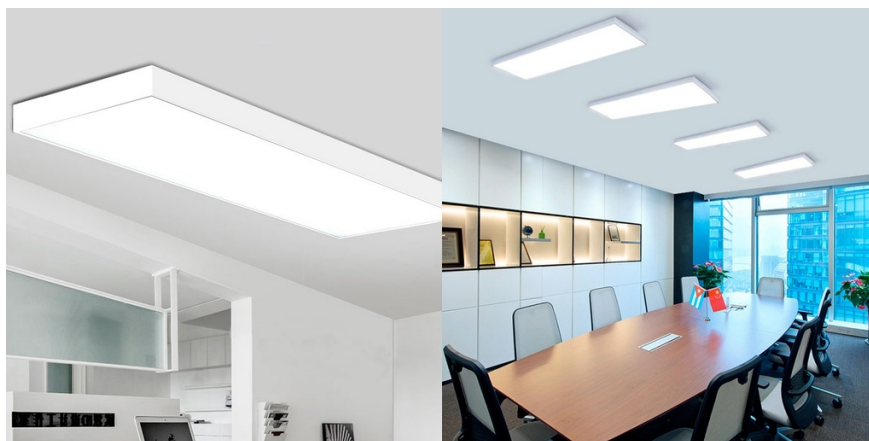

Panel LED schlank fir d'Surface 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - Mat Montagekit

De oberflächmontéiert LED-Panel mat PHILIPS Driver huet eng schlank, ultra-dënn Design an déi neiste Technologie, déi et erlaabt mächtig, eenheetlech Beleuchtung an 3 Faarftemperaturen ze bidden: waarm wäiss (2800K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K). Et ass e héich-effiziente Luucht Fixture mat enger Leeschtung vu 72W an engem liicht Flux vu 5900 Lumen. Et enthält e mikro-prismatesche Diffusor, deen eng blendfräi Beleuchtung garantéiert (UGR≤19), ideal fir Büros, Konferenzrumen, Schoulen oder Spitäler. Merci fir seng héich Faarfrenderindex (CRI>80) reproduzéiert et Faarwen ganz ähnlech wéi natierlecht Liicht. Enthält Surface Mount Kit mat allen Zubehöieren fir eng einfach a séier Installatioun.

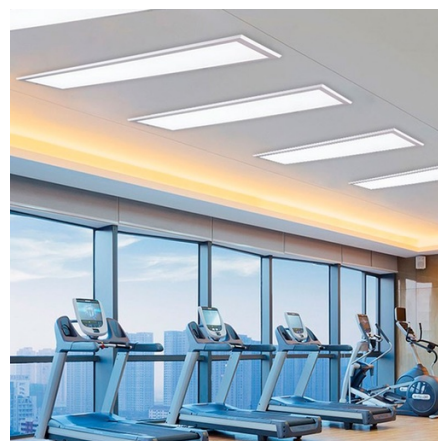

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	120x60
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 4014
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei



Recomandéiert Benotzung	Officen, Handel
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



B4291-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



B4291-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

