





LED-Sträif 220V 75W (600xSMD2835) 12mm IP67 Rollo 5 Meter

220V Direkt LED Sträif zu AC an enger 5-Meter-Rull. Mat héichwäertege SMD2835 Chips a gesamt 120 LEDs pro Meter. Mat enger Gesamtreeschtung vun 75W an enger héijer liichtintensitéit vun 7125 Lumen. Den Ennersched tëscht dësen an aneren LED Sträifen um Marché ass d'Kut; dës 220V LED Sträif muss net all Meter geschnidden ginn, et kann all 100mm an der markéierter Plaz geschnidden ginn. Et funktionnéiert och ouni e Rektifizierer. Mat enger IP67 Schutzbewäertung fir Draußen, ouni Suergen iwwert Fiichtegkeet, Reen, Stëbs, asw. Mat engem Strahlwinkel vun 180 Grad. Eng héich Faarfriederung (CRI >80). Keen Transformator néideg. Ideal fir Plazen, wou héich Hellwäit erfuerdert ass, abegraff Draußen, 220v selwerhaftend LED Sträif, geschnidde Zone all 10 cm.

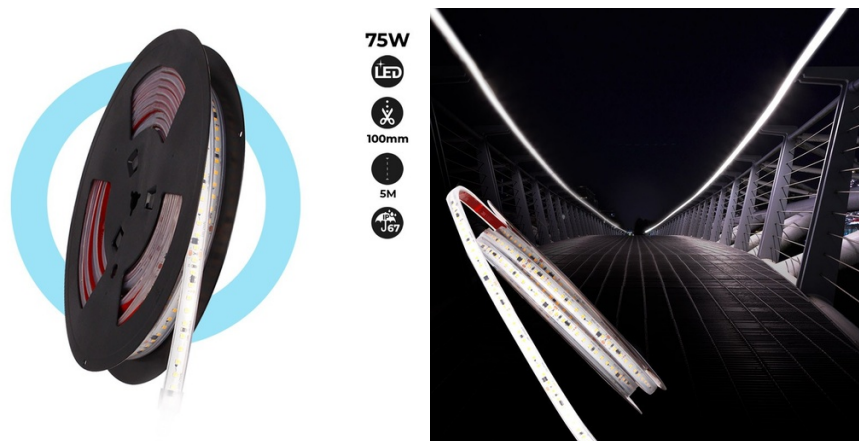

Product data

T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Adhésioun	3M
Winkelope (°)	180
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	7125
Nr. Chips/Metrou	120
Leistung (W)	75
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo

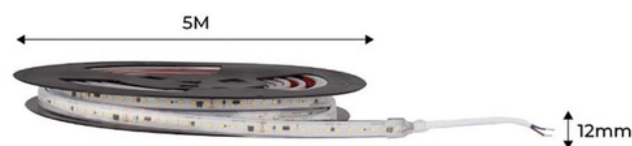


Product variants

Reference

Attributes

B1535-270

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1535-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



B1535-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

