




Plafon LED Panel op der Äwwerfläch 60x30cm 24W 2150 Lumens

60 x 30 cm 24W LED Deckenpanel Surface-Monté mat engem wäisse Réck. Enthält en héichwäertige flackerfräi Treiber. Esthétesch elegant an diskret, souwéi voll kompakt. Stabil an liicht, einfach an séier ze installéieren, ass et ideal fir ze montéieren op strukturelle Decken, déi keng aneriichtete Installatioun erlaaben. - Enthält Schrauben a Klammere - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	595x300x40
LED Panel Dimensiounen	60x30
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	77
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2100
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	24
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230V

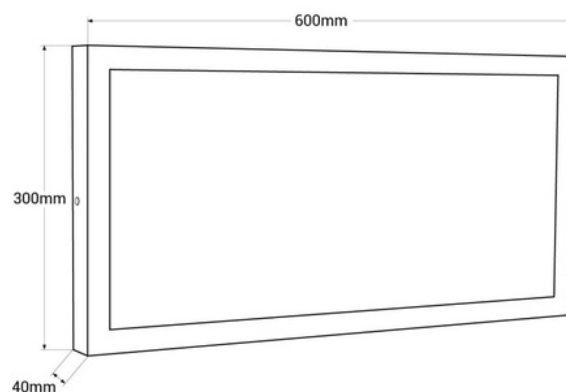

Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Küchen
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B4228-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



B4228-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



B4228-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

