




## FUMAGALLI ESTER garden stake GX53 LED 10W


Ref. DS1.561.000.AXD1L

Gartenpfahl mat Spike ESTER, fir am Buedem, Gras oder Blummepott ze installéieren. Betrib bei 230V, et enthält eng LED-Bull GX53 vu 10W an 1200 Lumen Intensitéit, mat engem transparenten Diffusor. De Gartenpfahl ass aus héich-resistenter Harz géint Impakter, Oxidatioun an Degradatioun duerch UV-Strahlen gemaach, an seng IP55 Schutzbewäertung ass passend fir Reen, Fiichtegkeet, Schmutz an Dreck z'erdrécken. D'Liicht gëtt vum Ënnen un d'Zäitsäin (d'LED-Bull ass uewen ënnergebracht). \* LED-Lamp inkludéiert \* GX53 10W 1200lm 230V 126x126x165mm IP55



### Product data

|                                                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Faarf vum Gehäiss                                                          | Schwarz ( benotzen )                  |
| Hülse                                                                      | GX53                                  |
| Certificaten                                                               | CE, ROHS                              |
| Klasse énérgéiert Effizient                                                | A+ (2021)                             |
| Dimensiounen (mm) LxHx126x126x165 (ouni Pinch), 126x126x340 (mat Späicher) |                                       |
| dimmbars                                                                   | Nei                                   |
| Frequenz (Hz)                                                              | 50 - 60                               |
| Benutzungsfrequenz                                                         | Intensiv                              |
| Garantie                                                                   | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer |
| IP                                                                         | IP55                                  |
| Kelvin (K)                                                                 | 4000                                  |
| Material                                                                   | Resin                                 |
| Montage                                                                    | Uewerfläch                            |
| Temperaturbereich                                                          | -20°C ~ +40°C                         |
| Nummspannung (V)                                                           | 100-240                               |
| Tonalitéit                                                                 | Neutral Weiß                          |
| Uwendung am Freien                                                         | Jo                                    |
| Recomandéiert Benotzung                                                    | Garten                                |
| Letztentzäit (h)                                                           | 25.000                                |

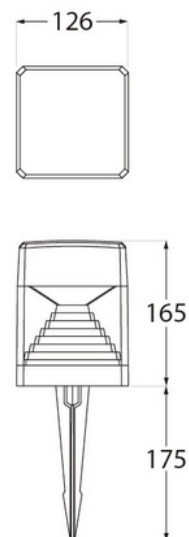

Product variants

| Reference         | Attributes                              |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DS1.561.000.AXD1L | Faarf vum Gehäiss: Schwarz ( benutzen ) |  |