
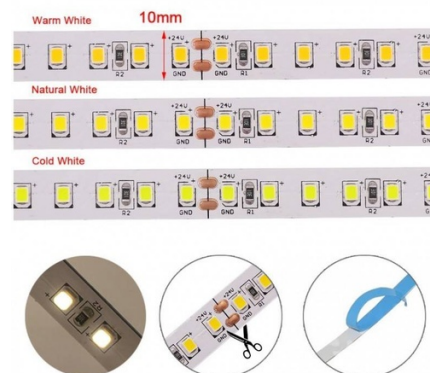


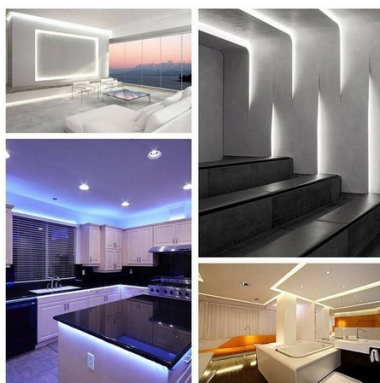


LED Strip 24V-DC - 9W/m - monocolor - 10mm - IP20 - Rull 50 Meter - 60 Chips/m - Schnëtt all 10 cm

24V DC een-FAARF LED-Sträif fir den Dagesbenotz an engem 50-Meter-Roll. Enkorpéiert héichwäerteg SMD2835 LED Chips mat enger Dicht vun 60 Chips/meter, déi eng Kraaft vu 5W/m fir neutral a waarm wäiss Töne an 9W/m fir cool wäiss Töne ubidden. Et huet d'Fäegkeet Snieden all 10 cm ze maachen, wat et ganz multifunktionell fir verschidde Beleuchtungsprojeten mécht. Dank sengem héije Faarfrenderindex, CRI>80, reproduziert et Faarwen genee, ähnlech wéi natierlecht Liicht. Et ass ajustéierbar an ass verfügbar an waarm wäiss (2700K), neutral wäiss (4000K) an de kylle wäiss (6500K). Et integréiert e Chip, dee Voltageschloss verhënnert, wat méi laang Installatiounen erlaabt wéi aner niddereg Spannung LED Sträifen.

Product data

T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Adhésioun	3M
Breit vun der Strooss (mm)	10
Winkeloop (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Jo
Distanz vum Schnëtt (mm)	100
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Nr. Chips/Metrou	60 in Lëtzebuergesch is 60.
Nummspannung (V)	24V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000

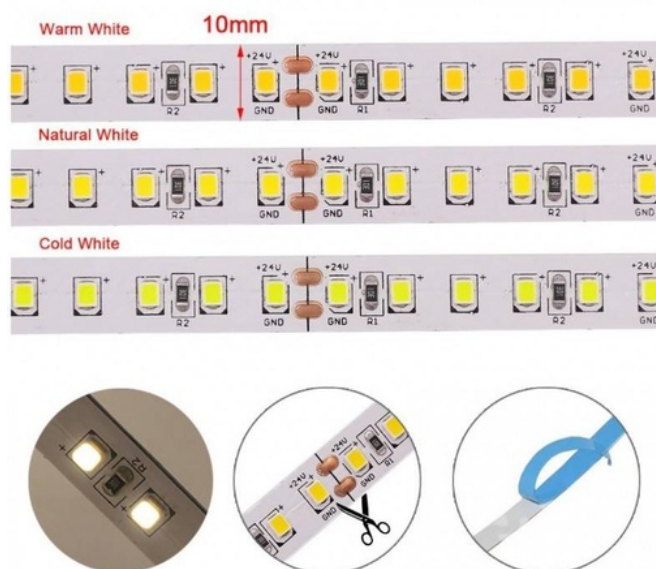

Product variants

Reference

Attributes

B1652-50-270

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1652-50-BF

T° vum Liicht : 6500K (benotzen)



B1652-50-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

