





Rechteckeg LED Downlight orientéierbar CCT 38W - Wäiss - 120° Driver LIFUD

Versuergte rechteckeg LED-Downlight, ajustéierbar, gemaach aus héichwäertegem Aluminium, mat engem wäisse Finish. Besonnesch recommandéiert fir kommerziell Notzung, mat 38W Kraaft an CCT System, wat erlaabt d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (5700K) ze wielen. Breit 120° Opriichtenwinkel an Orientéierung bis zu 60°. Effizient an bestännech.

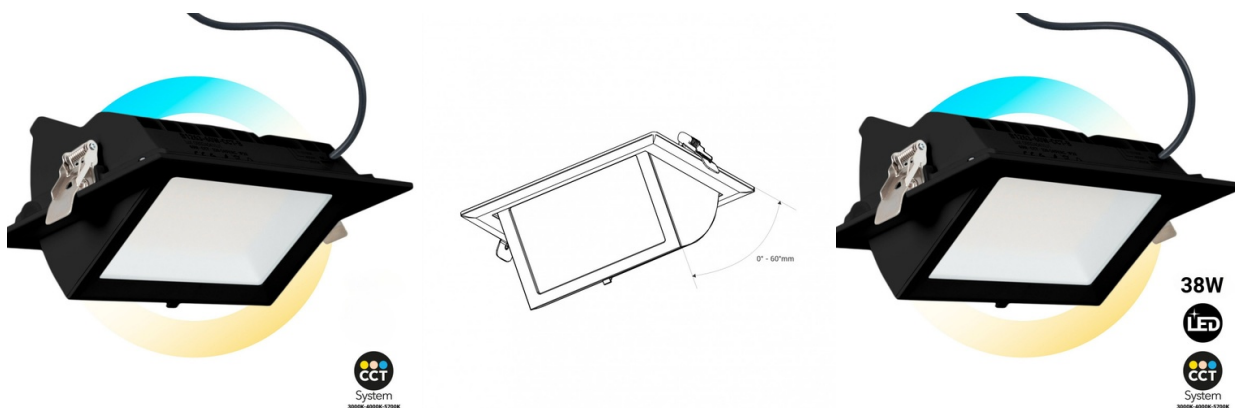

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Winkelope (°)	120, 100
Certificaten	CE, ROHS
Schneiddimensiounen (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, Intern, Lifud
Form	Cuadrado
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Material	Aluminium
Orientéierbar	Jo, 60°
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Tonalitéit	Fréisch Wäiss, Neutral Weiß, CCT
Uwendung am Freien	Nei
Héich	96mm
Wäit	145mm
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Léngt	240mm
Material Diffusor	Cristall
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	38

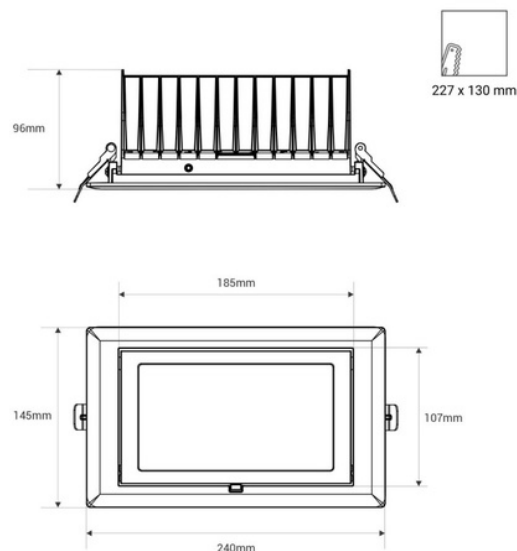

Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	Chip EPISTAR
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Handel, Restauranten, Museeën - Galerien, Mode a Retail

Product variants

Reference	Attributes	
B1263-CCT	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)	
B1263-CCT-N	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen)	