
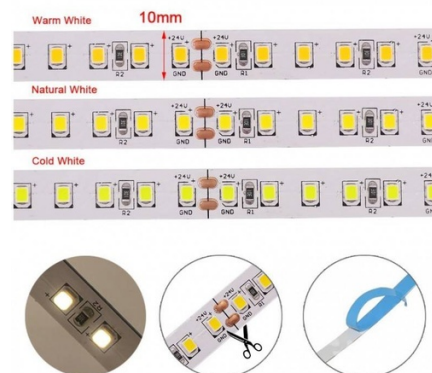


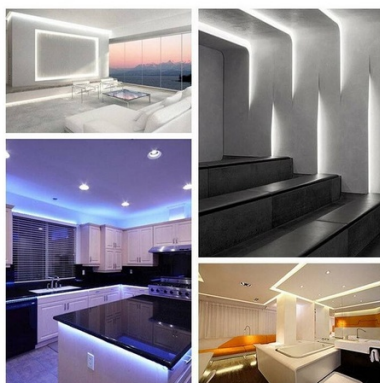


## LED Streifen 24V-DC - 15W/m - monofaarweg - 10mm - IP20 - 30 Meter Rull - 120 Chips/m - Schnitt all 10 cm

24V-Gleichstrom Monocolor LED Sträif fir den indoor Gebrauch an engem 30-Meter Roll. Enkoppelt héichwärtig SMD2835 LED Chips mat enger Dicht vun 120 Chips/meter, an enger Kraaft vun 10W/m (waarme wäiss an neutral) an 15W/m (cool wäiss). Et huet d'Fäegkeet All 10 cm Schnëtt ze maachen, wat et sehr vielseitig fir verschidde Liichtegkeetsprojeten mécht. Dank sengem héijen Faarfwerksamkeetsindex, CRI>80, reproduzéiert et Faarwen getreu, ähnlech wéi natierlech Liicht. Et ass dimmbar an ass verfügbar a wäerm Wäiss (2700K), neutral Wäiss (4000K), an cool Wäiss (6500K). Et enthält e Chip, deen den Uläit drop verhënnert, wat méi laang Installatiounen eloer wéi aner niddereg Volt LED Sträifen erlaabt.

### Product data

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| T° vum Liicht               | 2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen) |
| Adhésioun                   | 3M                                                     |
| Breit vun der Strooss (mm)  | 10                                                     |
| Winkeloop (°)               | 120                                                    |
| Certificaten                | CE, ROHS                                               |
| Klasse énérgéiert Effizient | A+ (2021)                                              |
| CRI                         | 80-85 in Luxembourgish is 80-85.                       |
| dimmbars                    | Jo                                                     |
| Frequenz (Hz)               | 50 - 60                                                |
| Garantie                    | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer                  |
| Kelvin (K)                  | 4000, 6500, 2700                                       |
| Nr. Chips/Metrou            | 120                                                    |
| Nummspannung (V)            | 24V DC                                                 |
| Typ vum LED                 | SMD 2835                                               |
| Tonalitéit                  | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß               |
| Uwendung am Freien          | Nei                                                    |
| Letztenzäit (h)             | 25.000                                                 |

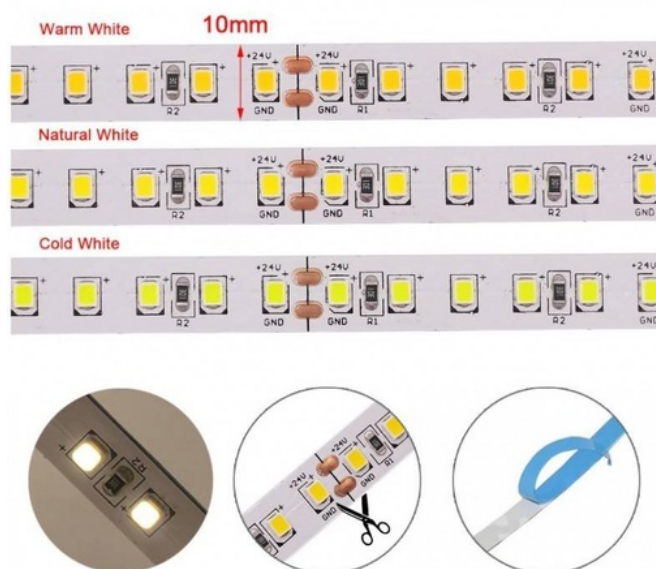

## Product variants

Reference

Attributes

B1652-30-270

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1652-30-BF

T° vum Liicht : 6500K (benotzen)



B1652-30-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

