




LED-Balize fir de Buedem 0,75W 12V-DC IP67

Versenkt LED Marker an enger Richtung mat IP67 Schutz géint Reen, Stëbs an Feuchtigkeit. Si ginn haaptsächlech benotzt fir Weeër an donkelen Beräicher ze beliichten, d'Stuf vun Treppen ze beliichten, oder Richtungen ze weisen, souwuel dobaussen wéi och an doheem. Si kënnen och als dekorativ Beleuchtung benotzt ginn. Si hunn eng waarm Liichtausgab vum 3000°K. Gefälleg aus Aluminium mat Polycarbonat an schwaarz oder wäiss Finishingen. Dank hirem Design si si voll integéiert. 0.75W - 12VDC Warm wäiss SMD LED (3000k) Ø58.5x53mm ≈42mm IP67 Schwaarz a wäiss Aussenfaarf Längt vum Interconnexionskabel (50 cm)

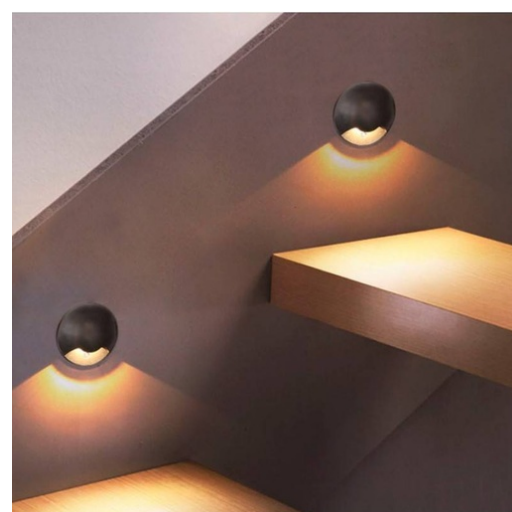

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø58,5x92 mam Rohr, Ø58.5x53
Schneiddimensiounen (mm)	Ø42
dimmbars	Jo
Fuerer	Näicht ageschloss
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP67
Kelvin (K)	3000
Material	Stool
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	0,75

Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	12V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztentzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

BA50012-BC-B

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)



BA50012-BC-N

Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen)

