



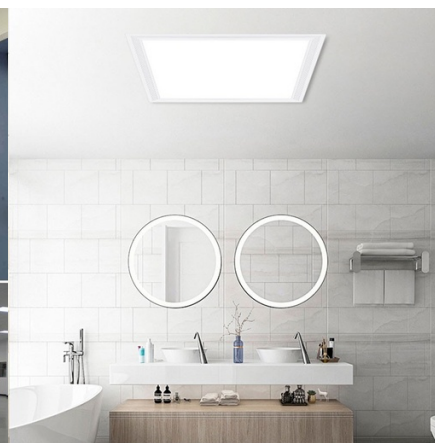

Panel LED 60X60cm mat 44W UGR19 Philips Driver


Versenkt 60x60cm LED Paneel mat Philips Driver vun 44W ultra-dëmm SMD2835, UGR19. De Montagekit enthält all Zubegehär fir eng schnell a einfacher versenkt Instalatioun. Den Kit besteet aus dem Paneel, 4 Halterclips a Rahmen. Wéineg Blendindex (UGR19). Mat héich-performance Philips Treiber, EMC Filter. Warm wäiss vu 3000°K, 2822lm. Neutral wäiss vu 4000°K, 3432lm. Cool wäiss vu 6000°K, 3822lm. Héich liicht Effizienz vu 87lm/W. De LED-Panneel erlaabt d'Installatioun op Armstrong-Decken (entfernbar falsche Deckenplatten vun 60x60), direkt an de Plafong integréiert. Méiglechkeet vum Kontroll iwwer TRIAC oder DALI.

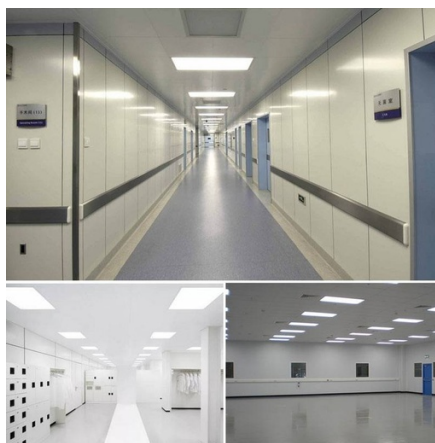

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	595x595x9,5
Schneiddimensiounen (mm)	600x600
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	87
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2822, 3432, 3822
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

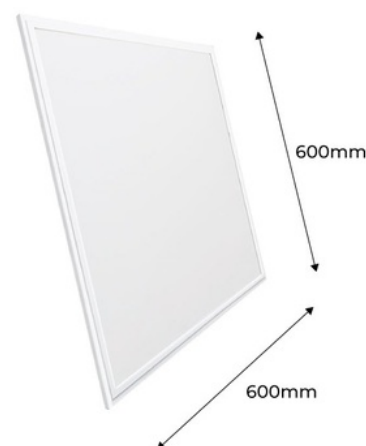

Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

T° vum Licht : 3000°K (benotzen)



B4295-UGR19-BF

T° vum Licht : 6000K (benotzen)



B4295-UGR19-BN

T° vum Licht : 4000°K (benotzen)

