



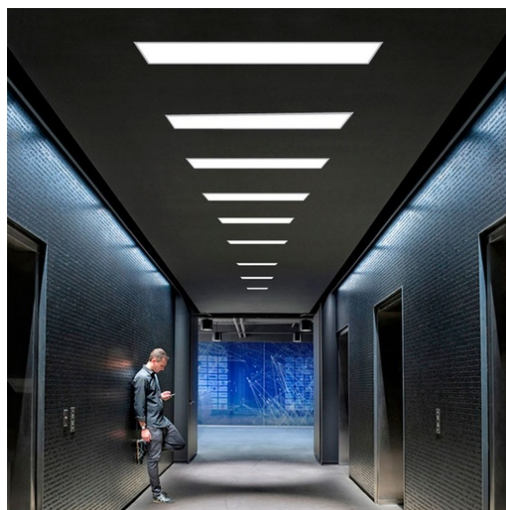

Panel LED fir montéieren 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 mat Montagekit

Philips 120x60cm LED slim eingebaut Paneel mat 72W Kraaft, ultra-dësch a mat modern Ästhetik, ideal fir all Zorte vun professionelle/domaine Projeten. Et integréiert perfekt an all Uewerfläch. Placéiert Optiounen: Eegestammt an Armstrong Decken (entfernbar Deckenplacke 120x60cm), oder direkt am Pladur falsch Decken agebaut mam Hëllefscips, oder ofgefëllted mat dem Hängkit fir d'Kabinn. Inklusiiv 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Zousätzlech Accessoires ginn separat verkaaf. Enthält versenkten Kit, Rahmen, Klammeren, Schrauwen (1200x600mm), mat allen Zubehär fir eng schnell a einfach Installatioun. - x2 Chauffeur: CertiDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

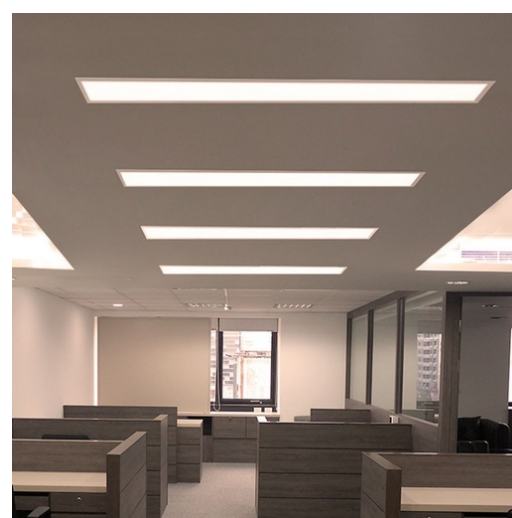

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen) , 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloep (°)	160°
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHxh	1200x600mm
LED Panel Dimensiounen	120x60
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	6100
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar

Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	230V
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei

Product variants

Reference	Attributes	
B4296-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 72W URG<19 3 95 lm/W