


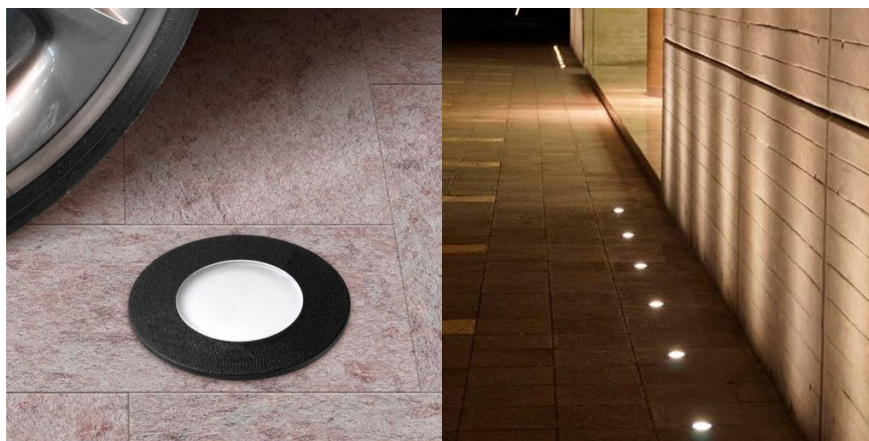

LED-Bodenmarkéierung CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Fumagalli Recessed Ground Light emittiert Licht an enger ronderem Form, mat engem satinéiert Diffusor. Et ass aus héich résistenter Resin gemaach, ass gaangbar an kann Lasten bis zu 5000KG ennerstëtzen. Et huet eng Fassung fir eng GU10 LED-Bull. Entsléift eng GU10 LED-Bull vun 3.5W, mat engem CCT-System an enger lichter Intensitioun vun 350lm. Justéierbar CCT Faarftemperatur, erlaabt lech d'Temperatur op 2700°K oder 4000° ze setzen. Benotzt de Schalter direkt um Bulb. 3.5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

GU10 LED - CCT SETTABLE	
POWER	3,5 W
LUMINOUS FLUX	350 lm
SIZE & SOCKET	GU10
EFFICIENCY	100 lm/W
VOLTAGE	100-240 V
FREQUENCY	50/60 Hz
CURRENT	70 mA
COLOR RENDERING INDEX RA	> 90
SDCM	< 4
BEAM ANGLE	26°
WARM UP TIME	< 0.5"
SWITCHING CYCLE	> 25.000
LIFETIME	25.000 h
KELVIN SETTABLE	2700 K / 4000 K
REF. CODE	H.LED.GU10.CCT
COMPARISON	3,5W = 50W incandescent

Product data

T° vum Liicht	CCT (benotzen)
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxH	Ø92x127
Schneiddimensiounen (mm)	Ø85x127
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	350, 400
Material	Resin
Montage	Versenkbar
Leistung (W)	3,5
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	100-240
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztzäit (h)	25.000

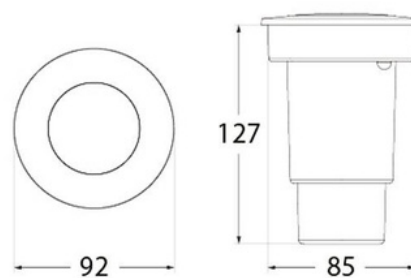

Product variants

Reference	Attributes
1F1.000.000.AXU1K	T° vum Liicht : CCT (benutzen)

