





Aplike vun der Mauer FUMAGALLI "ESTER WALL" - GX53 - 10W - CCT



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Griis (benotzen)
T° vum Liicht	CCT (benotzen)
Hülse	GX53
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP55
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	1200
Material	Resin
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Leistung (W)	10
Temperaturbereich	-20°C~70°C
Nummspannung (V)	100-240V
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztentzäit (h)	25.000

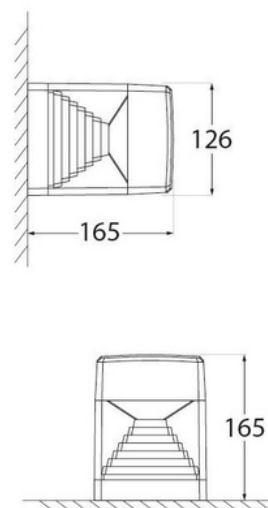

Product variants

Reference

Attributes



DS1.560.000.AXD1K

Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



DS1.560.000.LXD1K

Faarf vum Gehäiss: Griis (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



DS1.560.000.WXD1K

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)