



15W
IP65
100
lm/W
LED




Downlight LED wasserdicht integriert - IP65 - 15W - Schnëtt Ø 145-160mm

dëse wasserdichte LED Downlight huet eng Muecht vun 15W an eng Effizienz vun 100 lm/W. Wéinst senger IP65 Schutzbewäertung ass et speziell gestalt fir Ëmfeld déi eng héich Schutz géint Waasser erfuerderen, wéi Buedzëmmer, Saunen, Poolberäicher, asw. Disponibel an warm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) a kal wäiss (6000K). seng Installatioun ass ganz einfach an et ass fir béid Heem a professionell Notzung gëeegent.



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 145-160mm
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Ronderëm
Frequenz (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Polycarbonat
Leistung (W)	15
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo

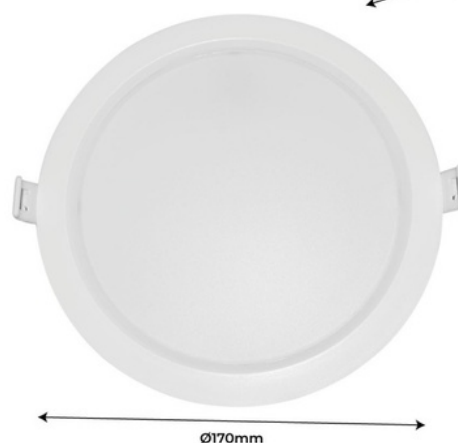

Product variants

Reference	Attributes	
B1221-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	 15W IP65 LM78 LED
B1221-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 15W IP65 LM78 LED
B1221-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 15W IP65 LM78 LED