


Single-color LED module for signage - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

déi LED-Module bidd perfekt homogen a dekorativ Beleuchtung fir Reklammzeechen an speziell Projeten. Jede Modul enthält 3 SMD 3030 LED Chips, mat enger Leistung vum 2.8W, an 3M Kleber. De Modulketten huet eng total Kraaft vun 56W an ass idéal fir d'Benotzung an der Fräizäit dank senger IP65 Waasserbeständegkeet. Direkt Verbindung zu 230V. Disponibel a waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), an kierz wäiss (6000K). *De Präis ass pro Modul oder Tablet*



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Adhésioun	3M
Winkelo (°)	15°C
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	140x25x16
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Plastik
Material Diffusor	Plastik
Leistung (W)	2.5
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 3030
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo
Letztzäit (h)	30.000

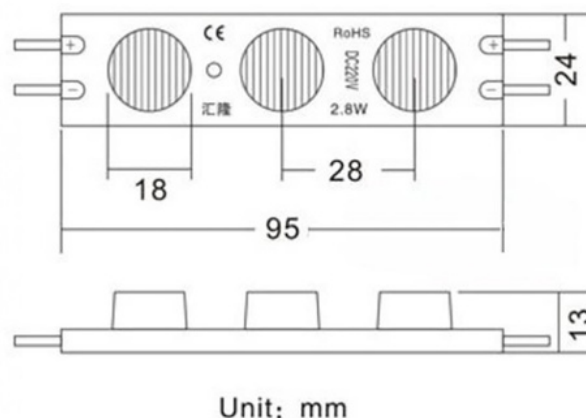


Product variants

Reference

Attributes


BM1426BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



BM1426BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



BM1426BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

