



LED-Baliz CCT FUMAGALLI EXTRALETI 200 HS 3W

LED Beacon fir an Mauer ze installéieren an déi ideal Wee Signaliséierung an Gärten, Gebaier oder Interiér zu errechen. Fumagalli Luuchten Element aus behandelte Rescht, et roust net, ass héich résistenter géint Impakter, an huet eng laang Haltbarkeit. Elegant LED Beacon mat einfacher Montage, héich Schutz IP66, an Isolatiounsklass II. 3W integrierte CCT LED-Bull, deen an den Interieur vum robuust gegossene Resin-Kierper agefouert gëtt. D'CCT-System erlaabt eis, d'gewünschte Faarftemperatur tëscht 3000K, 4000K an 6500K ze änneren. Spuere bis zu 93% u Stroosverbrauch mat LED-Bullen. - D'Glühbirn ass abegraff - 3W (3000K; 4000K; 6500K) GX53 CCT 120x200x85mm IP66

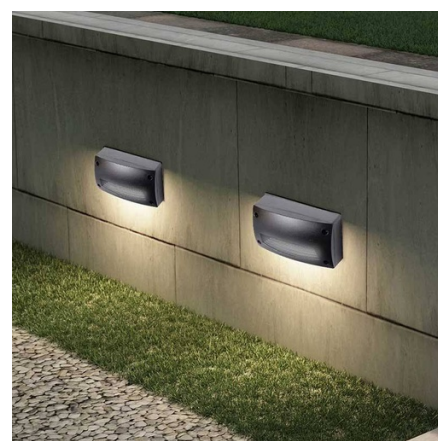

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Hülse	GX53
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	120x200x85
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lumen (Lm)	350
Material	Resin
Montage	Uewerfläch
Leistung (W)	3
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	100-240V
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztentzäit (h)	25.000

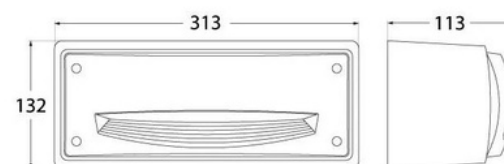

Product variants

Reference

Attributes

4S4.000.000.AYG1K

Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen)



4S4.000.000.WYG1K

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)

