



IP44 photoelectric twilight light sensor


Ref. S1100

Photoelektronesch Sensor, mat Fotocell déi automatesch d'Lichten aktivéiert an deaktivéiert jee no der Ëmfeldlicht, ongeféier onofhängeg vun der Temperatur an/oder de Feuchtigkeet. Et ass fir den Innen- an den Denausagebrauch entworf, an engem geschützt Ort. Automatesch Liicht um Owend. 230V - Max. 2300W Ø77.5x114mm ∠ 180° * <10 lux ausgeschalt - >40 lux A IP44



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø80x105
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP44
Material	Plastik
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Pes (g)	150
Maximal Leeschtung (W)	2300
Detektéierberäich (m)	méi wéi 40 LUX: OFF, mënsch de 10 LUX: ON
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	230
Uwendung am Freien	Jo

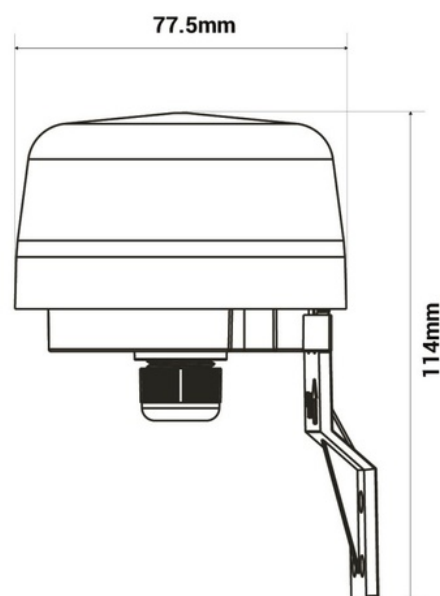

Product variants

Reference

Attributes

S1100

